



MPR Snelbevestigers type S+ gegalvaniseerd

Toepassing


- Voor de veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPR Systeemrails ter bevestiging van buisklemmen en montage toebehoren
- Voor binnen toepassing

Uw voordelen


- Eenvoudigweg in de railsleuf draaien - klaar
- Blijft na het indraaien goed op zijn plaats zitten en blijft uitrichtbaar tot de schroefverbinding is vastgedraaid
- Veilig - vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Ook bij verticale railsleuf geen verschuiven bij plaatsen snelbevestiger

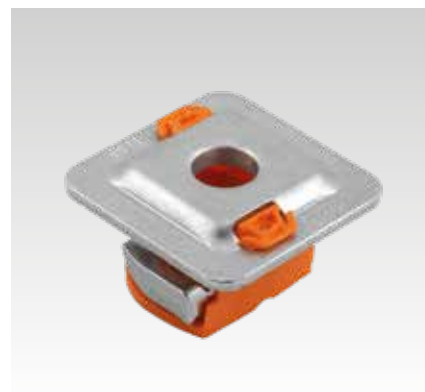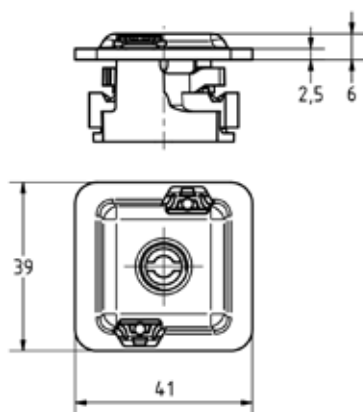

Uitvoering M8, M10, M12

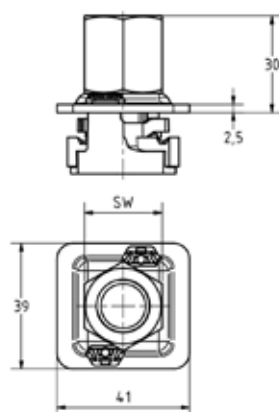


Uitvoering M16 + R $\frac{1}{2}$ "

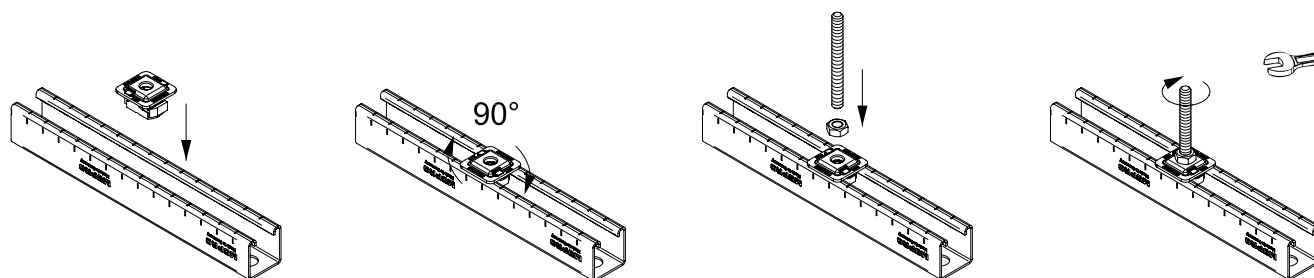

De gegevens



Materiaaldikte systeemrail [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]					Aandraaimoment [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
2,0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9	17	29	29	29
2,5		5.000	5.000	5.000	5.000					



Voor profielen	Aansluitdraad	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	M8	-	165680	50	Stuk
	M10		165679		
	M12		165678		
	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		