




### Equerre d'angle MPR 135° type S+ électrozinguée

#### Application


- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails
- Utilisation en intérieur

#### Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41

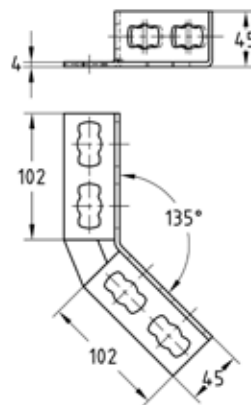

Equerre d'angle MPR 135° 2+2 type S+

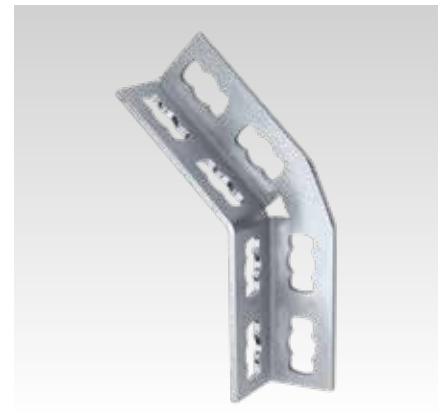

Equerre d'angle MPR 135° 4+4 type S+

#### Informations Techniques

| Épaisseur du matériau<br>du rail d'installation<br>[mm] | Modèle | Charge admissible F <sub>1</sub><br>[N] | Charge admissible F <sub>2</sub><br>[N] |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,5                                                     | 2+2    | 2.500                                   | 2.000                                   |
|                                                         | 4+4    | 4.000                                   | 3.000                                   |
| 2,0, 2,5                                                | 2+2    |                                         |                                         |
|                                                         | 4+4    | 8.000                                   | 5.000                                   |

| Modèle | Pour profils<br>41/21-41/124 | Code article | Conditionnement | Unité |
|--------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 2+2    |                              | 165833       | 10              | Pièce |
| 4+4    |                              | 165834       |                 |       |