



Equerre d'angle MPR 90° type S+ électrozinguée

Application


- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails
- Utilisation en intérieur

Avantages


- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41

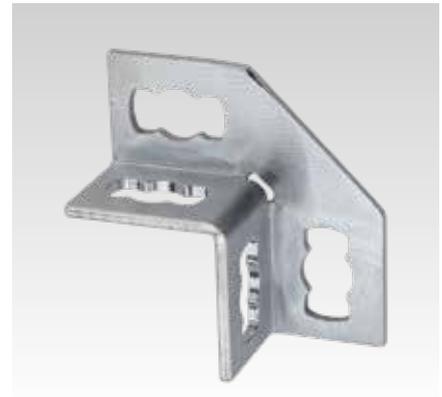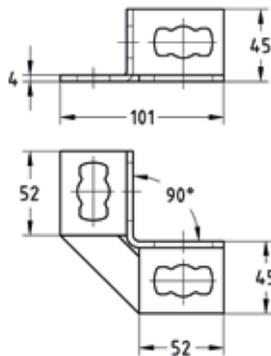

Equerre d'angle MPR 90° 2+2 type S+

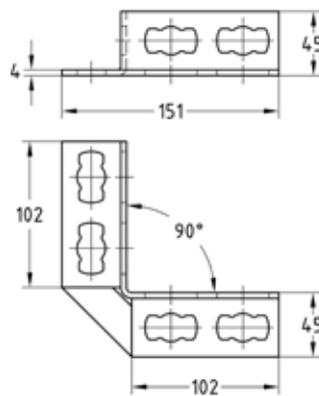

Equerre d'angle MPR 90° 4+4 type S+

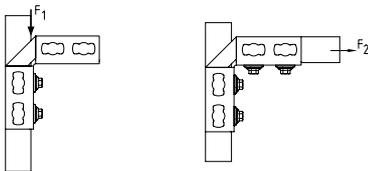

Informations Techniques

| Épaisseur du matériau du rail d'installation [mm] | Modèle | Charge admissible F ₁ [N] | Charge admissible F ₂ [N] |
|---|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,5 | 2+2 | 2.500 | 2.000 |
| | 4+4 | 4.000 | 3.000 |
| 2,0, 2,5 | 2+2 | 4.000 | 2.000 |
| | 4+4 | 8.000 | 4.000 |

| Modèle | Pour profils | Code article | Conditionnement | Unité |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 2+2 | 41/21-41/124 | 165831 | 10 | Pièce |
| 4+4 | | 165832 | | |