# Equerre universelle MPR type S+

**galvanisée à chaud**

## Application

- L'élément de liaison idéal pour la construction de nappe, de cadre, de rack avec le rail d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

## Avantages

- Possibilités de montage extrêmement diversifiées avec les rails d'installation MPR et le bouton rapide type S+
- Renforce la stabilité des assemblages angulaires

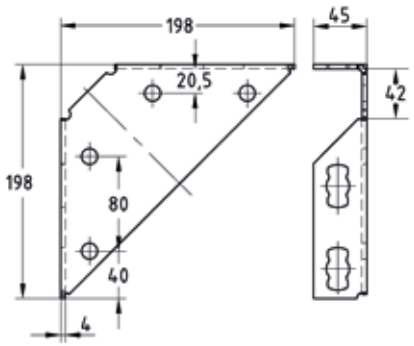

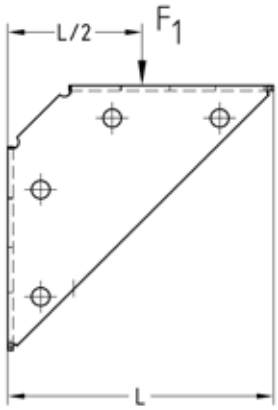


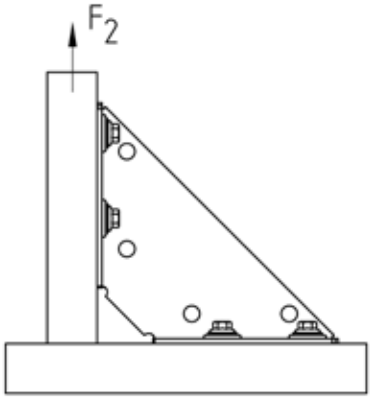


## Informations Techniques

| Charge admissible $F_1$ [N] | Charge admissible $F_2$ (épaisseur du matériau du rail d'installation 2,0 mm) [N] | Charge admissible $F_2$ (épaisseur du matériau du rail d'installation 2,5 mm) [N] |
|---|---|---|
| 2.250 | 4.000 | 4.000 |

| Dimension | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|
| 198 x 198 mm | **165914** | 1 | Pièce |

06/2024