Equerre MPR 90° type S+

galvanisée à chaud

Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté

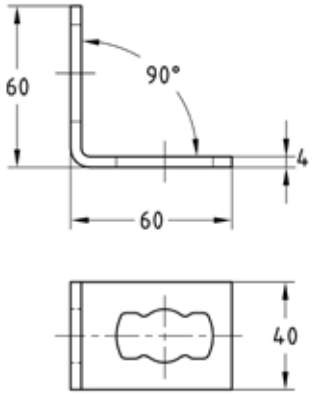

Equerre MPR 90° 1+1 type S+

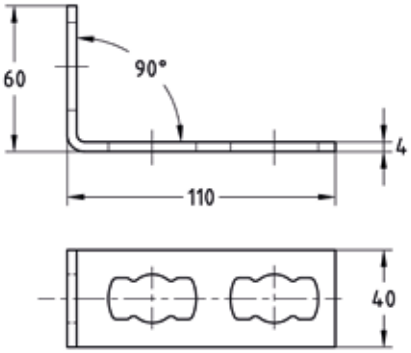

Equerre MPR 90° 1+2 type S+

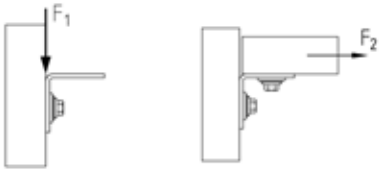

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible F_1 [N]	Charge admissible F_2 [N]
1+1	2.000	2.500
1+2		
2+2	4.000	

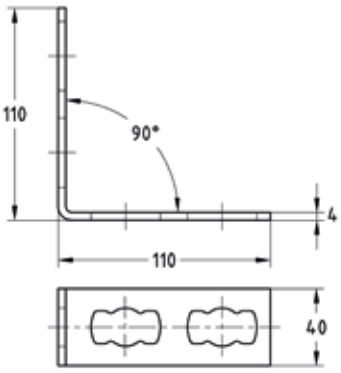

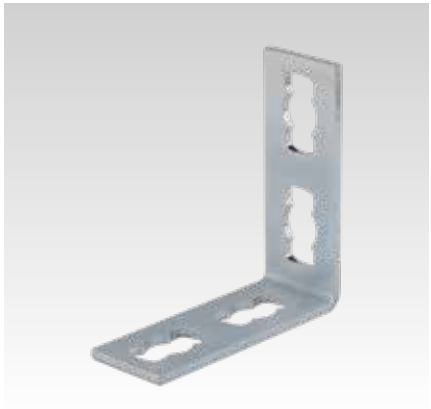

Equerre MPR 90° 2+2 type S+

Modèle	Pour profils	**Code article**	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	**165888**	25	Pièce
1+2		**165889**		
2+2		**165890**		

© MÜPRO