

MPR Snelbevestigers type S+



Zink-nikkel

Toepassing

- Voor de veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPR Systeemrails ter bevestiging van buisklemmen en montage toebehoren
- Voor binnen- en buitengebruik


Uw voordelen

- Eenvoudigweg in de railsleuf draaien - klaar
- Blijft na het indraaien goed op zijn plaats zitten en blijft uitrichtbaar tot de schroefverbinding is vastgedraaid
- Veilig - vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Ook bij verticale railsleuf geen verschuiven bij plaatsen snelbevestiger

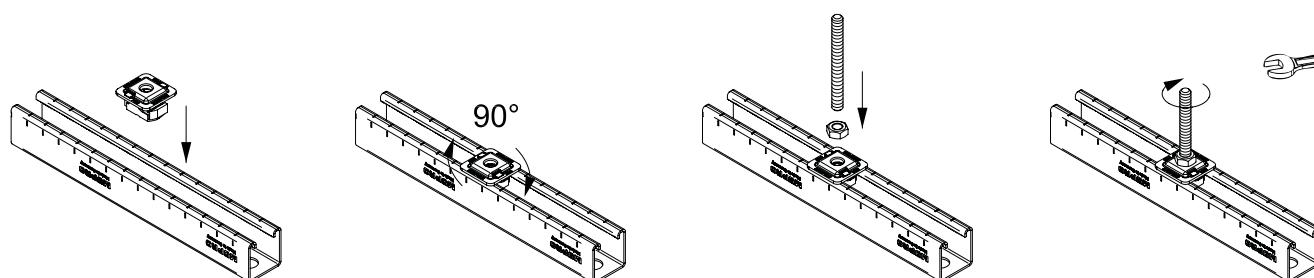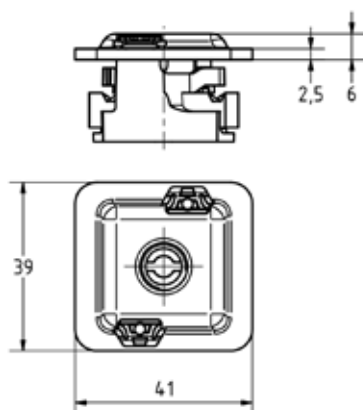

De gegevens

Materiaal- dikte systeemrail [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]			Aandraaimoment [Nm]		
	M8	M10	M12	M8	M10	M12
2,0	4.500	4.500	4.500	9	17	29
2,5		5.000	5.000			



Voor profielen	Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
41/21-41/124	M8	165904	50	Stuk
	M10	165905	25	
	M12	165906		

