

Bouton rapide MPR type S+

Zinc-Nickel


Application

- Pour assembler les éléments de montage de type S+ avec des rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Rapide - assemblage rapide dans les rails d'installation MPR

- Simple - insérer dans l'élément de montage de type S+ et tourner le bouton rapide à 90°, serrer
- Version crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Pas de maintien nécessaire avec une clé ou des outils
- Une seule pièce pour toutes les pièces de montage de type S+

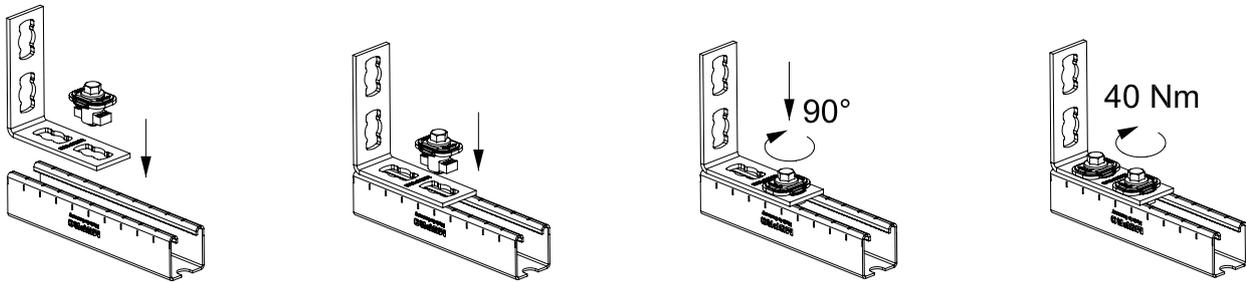

Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Charge maximale admissible en traction F_z [N]	Charge maximale admissible en travers F_Q [N]	Couple de serrage [Nm]
2,0	4.500	2.000	40
2,5	5.000		

Pour profils	Filetage	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	M10	13	166348	25	Pièce

