



Equerre d'angle MPR 90° type S+ galvanisée à chaud

Application


- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41

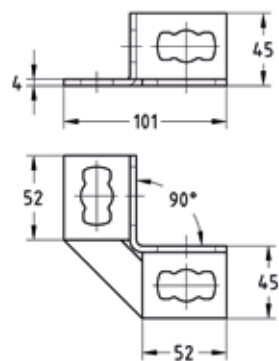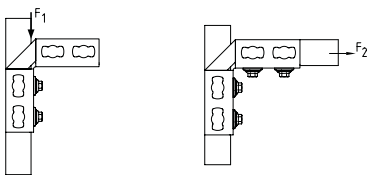

Equerre d'angle MPR 90° 2+2 type S+

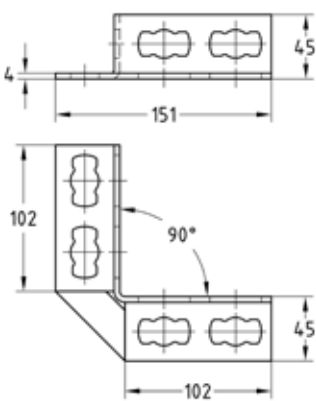

Equerre d'angle MPR 90° 4+4 type S+

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ [N]
2+2	2.000	2.000
4+4	8.000	4.000

Modèle	Pour profils 41/21-41/124	Code article	Conditionnement	Unité
2+2		165881	10	Pièce
4+4		165882		

