

Montagehoeken 90°



kort, gegalvaniseerd

Toepassing

- Stabiel en voordelig verbindings-element voor de constructie van frames, stellages en onderstellen voor inbouwinstallaties

Uw voordelen

- Vervaardiging van stabiele constructies zonder laswerkzaamheden
- Hoge flexibiliteit en eenvoudige montage
- Goede aanpassing aan railbreedte van de MPC en MPR Systeemrails

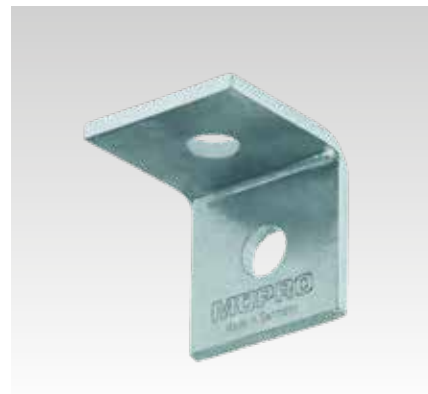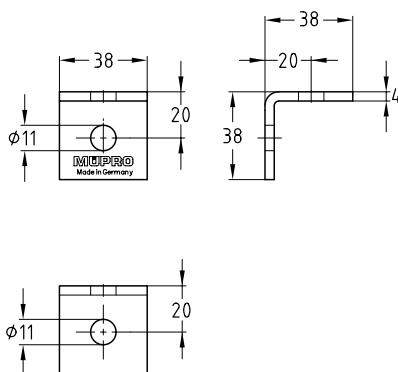

Uitvoering	Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
90°	38/24-40/120, 41/21-41/124	118820	25	Stuk