

Eclisse



version lourde, électrozinguée

Application

- Raccordement rapide et sûr de rails d'installation MPC et MPR

Avantages

- Permet l'alignement parfait des rails
- Verrouillage par 4 vis
- Assemblage par encastrement
- Également disponible en version double longueur pour les assemblages à haute résistance

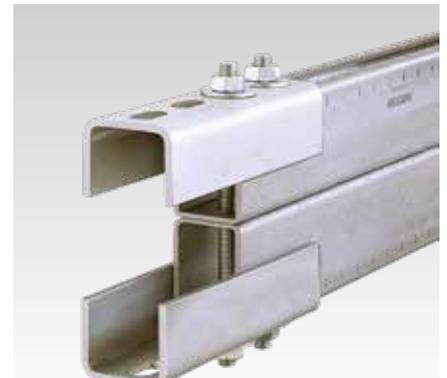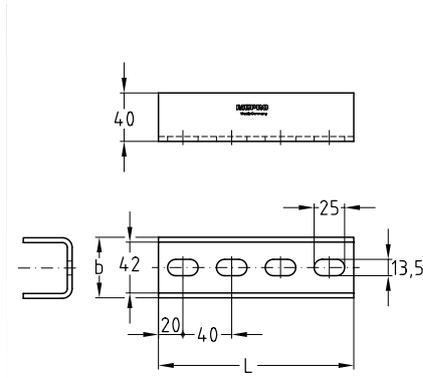

Pour profils	Dimensions [mm]		Code article	Conditionnement	Unité
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120136	1	Pièce