

Equerre 90°



courte, galvanisée à chaud

Application

- Élément de liaison fonctionnel pour la réalisation de cadres et de rayonnages
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Réalisation de structures sans soudure
- Montage simple et polyvalent
- Respecte la largeur des rails MPC et MPR

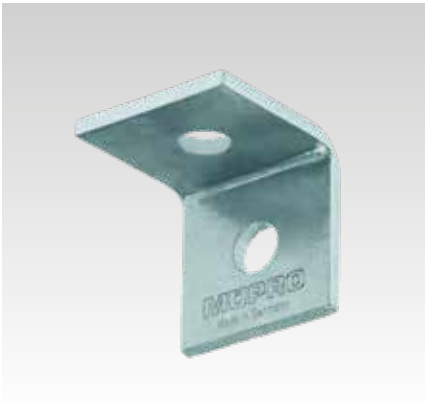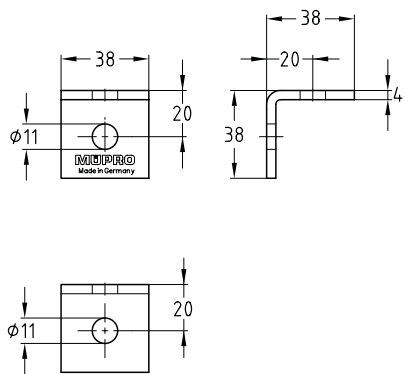

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Pièce

Equerre 90°


avec fente transversale, galvanisée à chaud

Application

- Support stable pour le montage en liaison avec des supports ronds en acier ou des colliers de serrage
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Flexible lors de l'utilisation de colliers de serrage sur les brides de la structure

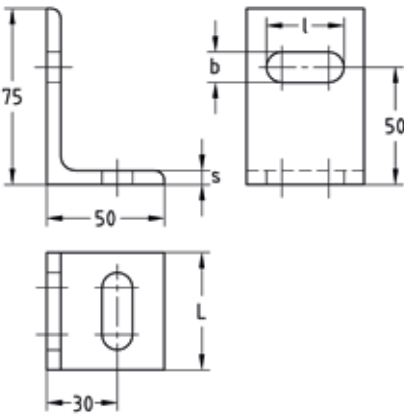

Dimensions [mm]				Code article	Conditionnement	Unité
b	l	L	s	168679	1	Pièce
13	33	50	6			