Equerre

galvanisée à chaud

Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisable directement au plafond, au mur et au sol
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Facilité de montage grâce aux trous oblongs
- Utilisable comme : platine, renfort, elément de liaison, console
- Un système de montage pour une solution efficace

Equerre 45°

Equerre 90°

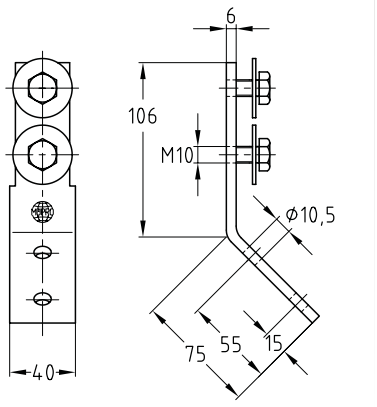

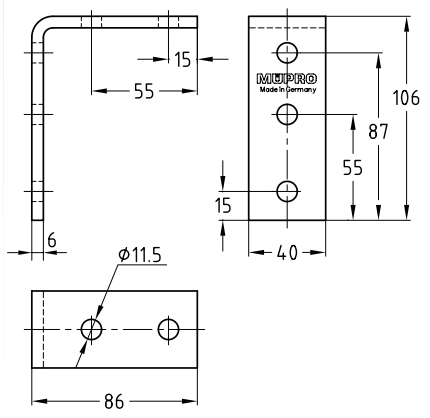

Modèle	Pour profils	Convient pour	Accessoires	Code article	Condition-nement	Unité
45°	38/40-40/120	MPC	2 rondelles, 2 vis de serrage M10	**118777**	25	Pièce
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	-	**118846**		

09/2026

© MÜPRO