MÜPRO

# Montagehoeken

**thermisch verzinkt**

## Toepassing

- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar
- Voor buitenmontage geschikt

## Uw voordelen

- Variabele montagemogelijkheden door sleufgaten
- Veelzijdig toepasbaar, bv. als: afsteunhoek, draagoppervlak, verbindingselement, hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambachtelijke montageoplossingen

Montagehoeken 45°

Montagehoeken 90°

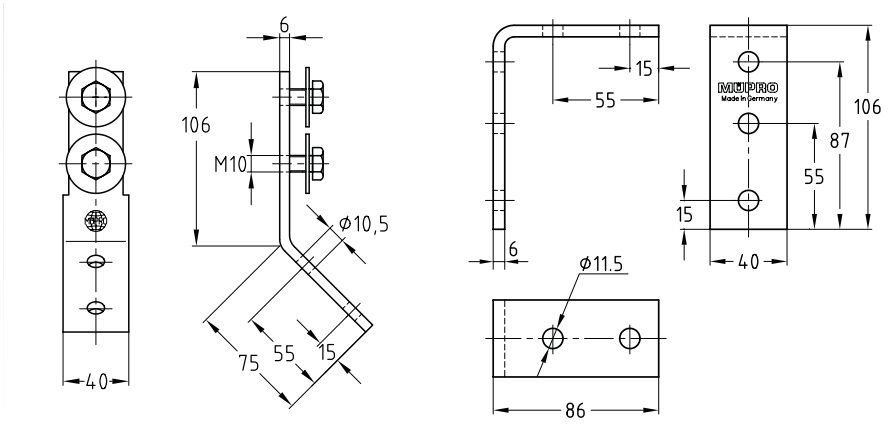


| Uitvoering | Voor profielen | Geschikt voor | Accessoires | **Artikelnr.** | Verp. eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 38/40-40/120 | MPC | 2 onderlegringen, 2 zeskantbouten | **118777** | 25 | Stuk |
| 90° | 38/40-40/120, 41/21-41/124 | MPC/MPR | - | **118846** | | |



© MÜPRO