

Eclisse


version lourde, galvanisée à chaud

Application

- Raccordement rapide et sûr de rails d'installation MPC et MPR
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Permet l'alignement parfait des rails
- Verrouillage par 4 vis
- Pour les assemblages à haute résistance :
 - assemblage mécanique pour le montage traversant à l'aide de tiges filetées ou de vis hexagonales et écrous hexagonaux
 - avec 4 trous oblongs adaptés au gabarit des trous des rails d'installation MPC
- Également disponible en version double longueur pour les assemblages à haute résistance

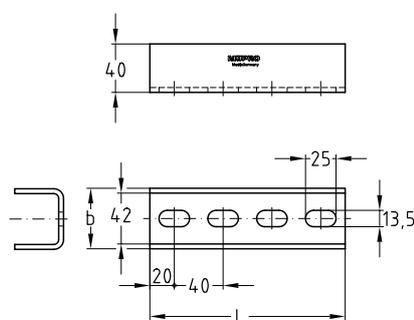

Pour profils	Dimensions [mm]		Code article	Conditionnement	Unité
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120140	1	Pièce

