Platine trapézoïdale

galvanisée à chaud

Application

- Pour le renfort de consoles rail MPC et MPR subissant des forces latérales

Avantages

- Utilisable au plafond, au mur et au sol
- Pour l'assemblage des rails d'installation MPC et MPR
- Convient pour les consoles rails de profil 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

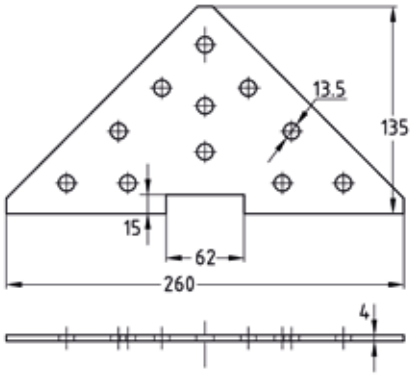

Pour profils	**Code article**	Conditionnement	Unité
38/40-40/120, 41/21-41/124	**159437**	1	Pièce

Attachements appropriés pour rails d'installation MPC 38/40-40/120 :
Vis tête hexagonale, M10 x 20 mm, galv. à chaud (code article 105558)
Ecrou rail MPC, M10, galv. à chaud (code article 139500)
Attachements appropriés pour rails d'installation MPR 41/21-41/124 :
Vis tête hexagonale, M10 x 20 mm, galv. à chaud (code article 105558)
Ecrou rail MPR, M10, galv. à chaud (code article 154190)

06/2024