

Equerre plate galvanisée à chaud

Application

- Eléments de montage résistants pour la réalisation de cadres ou de rayonnages en liaison avec la gamme MPC et MPR
- Pour une utilisation extérieure

Avantages




- Montage simple et rapide de liaison d'angle ou en T
- Permet l'assemblage de rails sans chevauchement de ceux-ci
- Bonne adaptation aux largeurs de rails ; dans le cas de constructions à ossature, les coins restent libres
- Montage rapide et efficace avec la fixation rapide MPC et MPR d'angle
- L'entraxe des trous permet un montage traversant avec les rails d'installation MPC et MPR



Equerre plate en L



Equerre plate en T

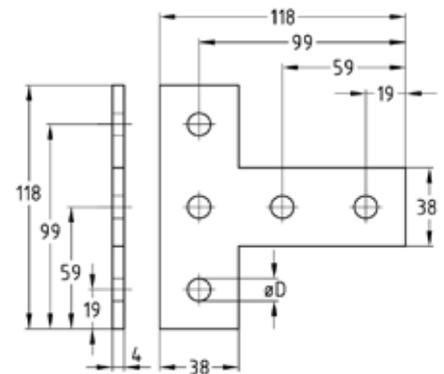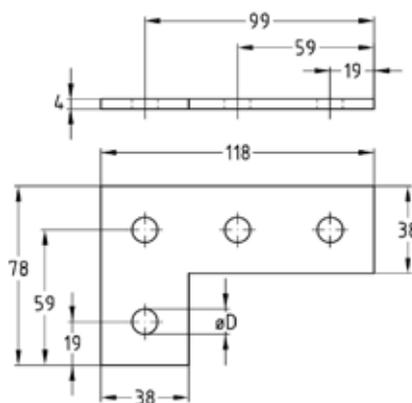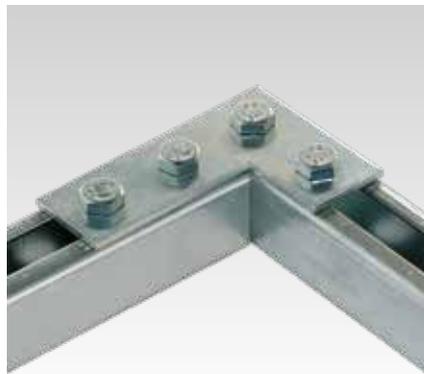

Type	Pour profils	Diamètre du trou [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Equerre plate en L	38/40-40/120,	11	127849	25	Pièce
Equerre plate en T	41/21-41/124		130299		

