MPT Zeskantbout

met onderlegschijven en moer, thermisch verzinkt

Toepassing

- Zeskantbout voor een goed aansluitende verbinding met MPT systeemcomponenten

Uw voordelen

- Voor een snelle en slimme montage op de bouwplaats door meegeleverde onderlegschijven en moeren

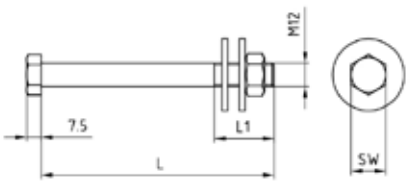

Voor profielen	Draad	Maat	Lengte L [mm]	Lengte L1 [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Q80-2,0	M12	M12 x 110 mm	110	36	19	0,17	**172329**	25	Stuk
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5		M12 x 130 mm	130			0,179	**160781**		

MPT Afsluitkappen

Toepassing

- Kunststof afsluitkappen voor montage aan de open uiteinden van de MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150

Uw voordelen

- Optimale afsluiting van de MPT draagprofielen ter bescherming tegen verwondingen
- Weersbestendig kunststof materiaal voor een lange levensduur

Voor profielen	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Q50	50	100	0,02	**177903**	50	Stuk
Q80	80	80	0,024	**167940**	25	
Q100	100	100	0,034	**177904**	50	
Q150	150		0,061	**168242**	25	

© MÜPRO