

MPT Geleiding Type FA en FGA

thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter geleiding van MÜPRO glijleeën op onderconstructies bestaande uit MPT-profielen
- Toepasbaar als geleiding met ophefbeveiliging
- Thermisch verzinkte uitvoering voor binnen- en buitensituaties

Uw voordelen





- Geleidinghouders-set voor eenvoudige montage van glijleeën op MPT-profielen met of zonder glijplaat ter vermindering van de reactiekrachten



Type FGA, met glijplaat



Type FA, zonder glijplaat

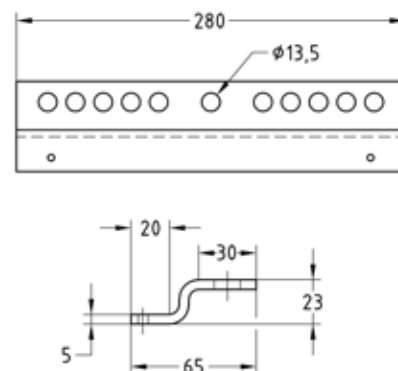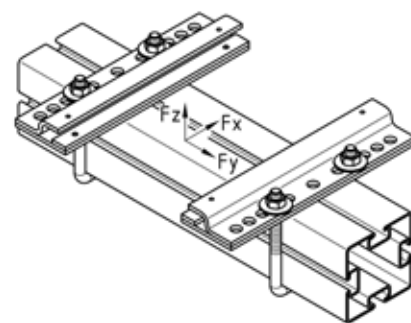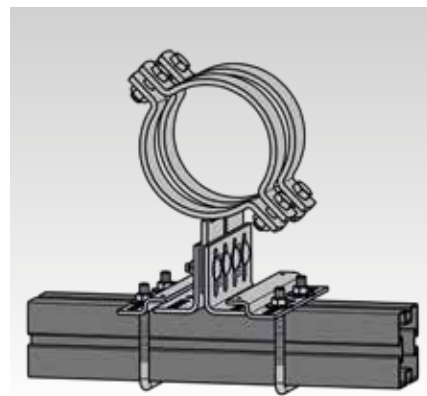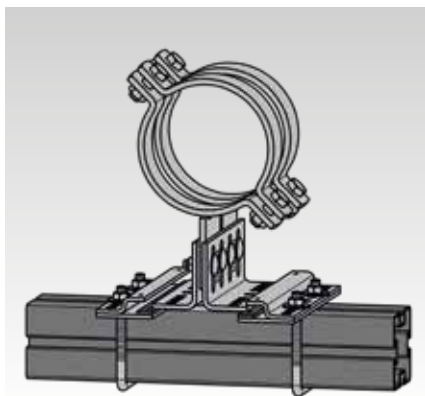

Type	Voor profielen	Voor draad	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]				
Type FA, zonder glijplaat	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-3,5, Q100-2,5	M12	-	± 3	± 8	1,568	170653	1	Set
Type FGA, met glijplaat						3,182	170652		

 Passende MPT Draadbeugels voor de bevestiging van de geleidesets aan MPT Draagprofielen vindt u op pagina 8/39.