

MPT Gatenplaten

thermisch verzinkt

Toepassing


- Thermisch verzinkte gatenplaten voor het verbinden van MPT draagprofielen

Uw voordelen


- Snelle verbinding d.m.v. slobgaten in combinatie met MPT Hamerkop-bouten
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik




Voor profielen Q50, Q100, Q150
(lengte 320 mm)

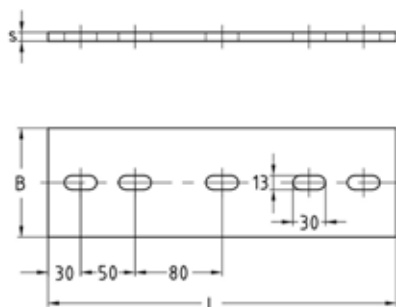

Voor profielen Q50, Q100, Q150
(lengte 200 mm), Q80

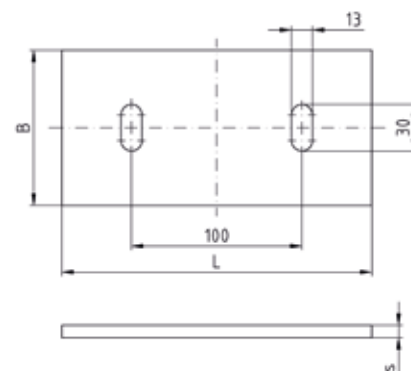

Voor profielen Q50, Q100, Q150
(lengte 200 mm)

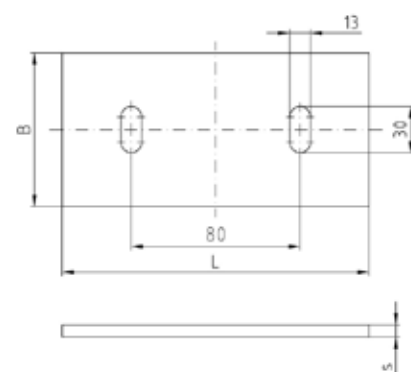

Voor profiel Q80

Voor profielen	Lengte L [mm]	Dikte s [mm]	Afmetingen B [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	8	100	1,32	148007	1	Stuk
	320			2,02	151337		
Q80-2,0	160		80	0,779	167321		