MPT Gatenplaten

thermisch verzinkt

Toepassing

- Thermisch verzinkte gatenplaten voor het verbinden van MPT draag-profielen

Uw voordelen

- Snelle verbinding d.m.v. slobgaten in combinatie met MPT Hamerkop-bouten
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik

Voor profielen Q50, Q100, Q150 (lengte 320 mm)

Voor profielen Q50, Q100, Q150 (lengte 200 mm), Q80

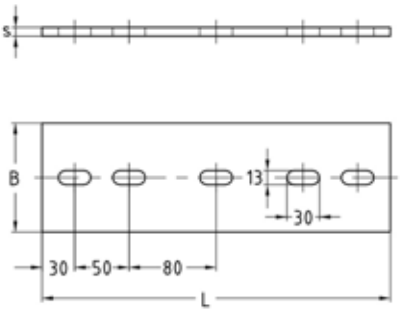

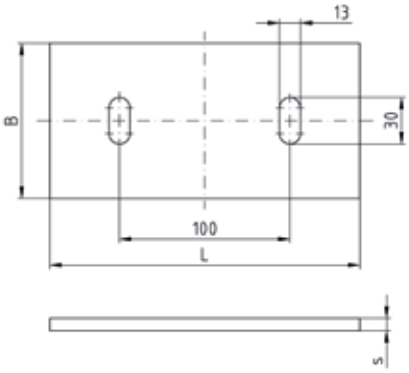

Voor profielen Q50, Q100, Q150 (lengte 200 mm)

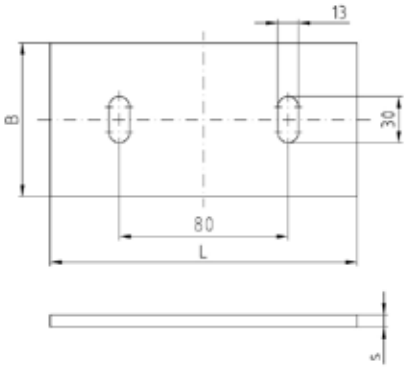

Voor profiel Q80

Voor profielen	Lengte L [mm]	Dikte s [mm]	Afmetingen B [mm]	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	8	100	1,32	**148007**	1	Stuk
	320			2,02	**151337**		
Q80-2,0	160		80	0,779	**167321**		

© MÜPRO