

MPT Montagehoeken 45°


thermisch verzinkt

Toepassing


- Beproefde montagehoeken voor hoekverbindingen en verstevigingen in verbinding met MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150
- Extra montagemogelijkheden door 4 gaten patroon

Uw voordelen

- Prijsgunstig verbindingselement voor de verbinding van MPT draagprofielen
- Door slobgaten in de montagehoek kunnen eventuele toleranties opgevangen worden
- Thermisch verzinkte uitvoering voor een universele toepassing in binnen- en buitenmontage

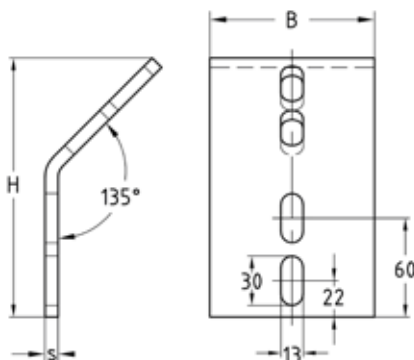

4 gaten, voor profielen Q50, Q100, Q150

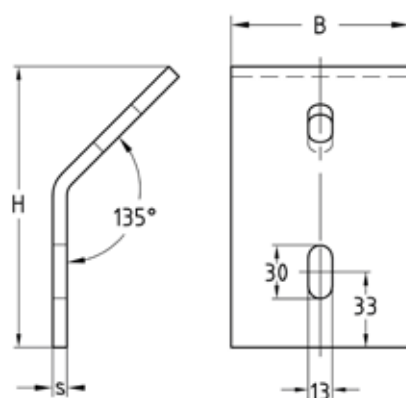

2 gaten, voor profiel Q80

Uitvoering	Voor profielen	Dikte s [mm]	Afmetingen [mm]		Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			B	H				
4 gaten	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	100	157,2	1,066	151334	1	Stuk
2 gaten	Q80-2,0		80	140	0,83	167933		