MPT Zadelflens

thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiele zadelflens in drie groottes voor de opname van MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 of Q150 voor de aansluiting aan wand, vloer en plafond

Uw voordelen

- Voor een doordachte en snelle montage van traversen van MPT draagprofielen
- Stabiele grondplaat voor een veilige bevestiging aan het bouwwerk
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik
- Rondom gelaste uitvoering van het geprofileerde oplegzadel zorgt voor hoge vormstabiliteit van de flens

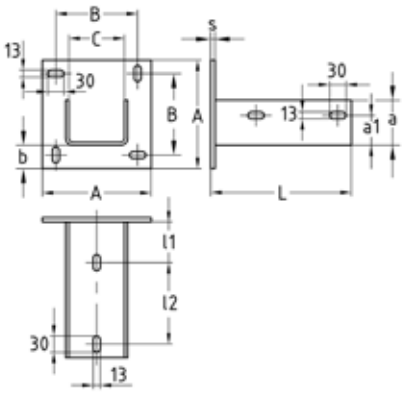

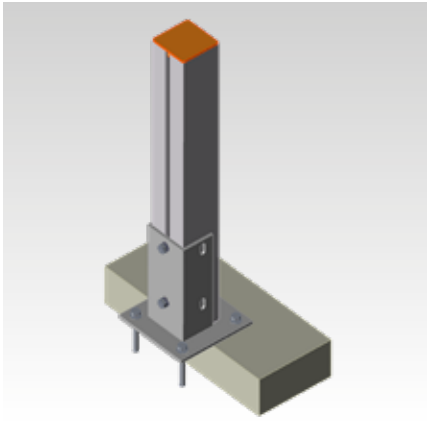

De gegevens

Voor profielen	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Aandraaimoment [Nm]
Q50-2,5	12.500	65
Q80-2,0		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	15.000	

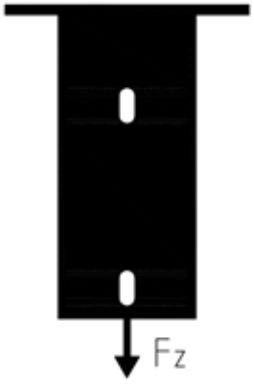

Voor profielen	Afmetingen [mm]										Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
	a	a1	b	l1	l2	s	A	B	C	L				
Q50-2,5	57	37	72	75	150	8	200	150	102	258	4,85	**131837**	1	Stuk
Q80-2,0	73	47	43				180	130	82		4,478	**167934**		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	83	54					200	150	102		5,55	**131635**		

© MÜPRO