

MPT Railbeugels


thermisch verzinkt

Toepassing


- Voor kruisverbindingen van MPT draagprofielen Q50, Q80 en Q100

Uw voordelen

- Snelle en veilige montage d.m.v. slobgaten in combinatie met MPT Hamerkopbouten
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik

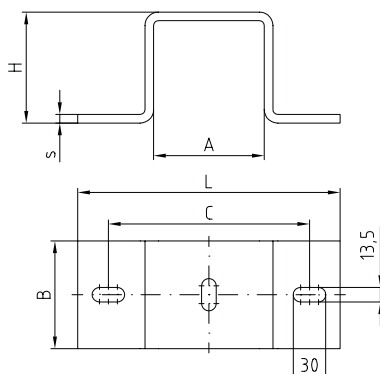

Voor profielen Q50, Q80

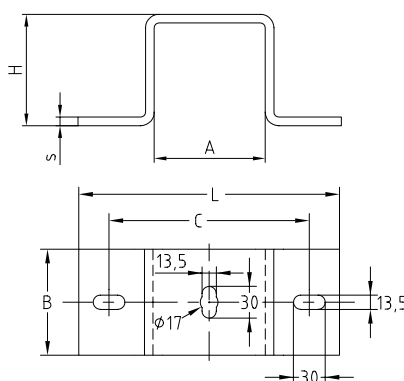

Voor profiel Q100



Voor profielen	Dikte s [mm]	Afmetingen [mm]					Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	C	H	L				
Q50-2,5	8	106	100	189	56	246	1,96	147940	1	Stuk
Q80-2,0		82	80	150	86	212	1,63	167936		
Q100-2,5, Q100-3,5		106	100	189	106	246	2,602	138640		