

MPT Draagplaten


thermisch verzinkt

Toepassing

- Stabiele thermisch verzinkte platen voor de verbinding van MPT draagprofielen met staalbouwconstructies


Uw voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming door normgericht thermisch verzinken zorgt voor een flexibele inzet binnen en buiten
- Bijzonder veilige krachtoverbrenging door het brede oplegvlak
- Passend voor draagflenzen met een dikte tot 24 mm

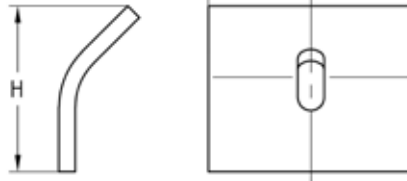

De gegevens

Voor profielen	Maat hamer-kopbout	Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars F_Q [N]	Aandraaimoment [Nm]
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12 x 60 mm	5.000	1.500	65
Q80-2,0				

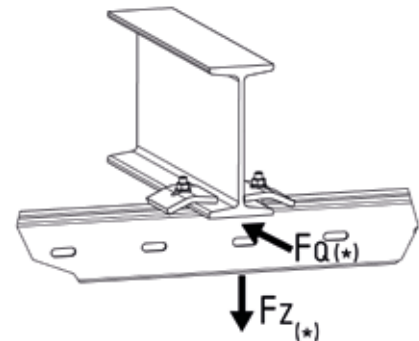

(*) De maximale toelaatbare belasting F_z en F_Q zijn voor de montage met 2 MPT Draagplaten

Voor profielen	Afmetingen [mm]		Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	B	H				
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	100	81,2	0,66	131607	1	Stuk
Q80-2,0	80		0,53	169017		