MÜPRO

Eclisse MPT

galvanisée à chaud

Application

- Bridage axial pour raccordement de profilés MPT

Avantages

- Liaison parfaitement sécurisée par insertion de l'éclisse dans les profilés MPT à connecter et le boulonnage traversant (Q80 et Q150) ou en connectant de l'extérieur (Q100)
- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur

Pour profil Q80

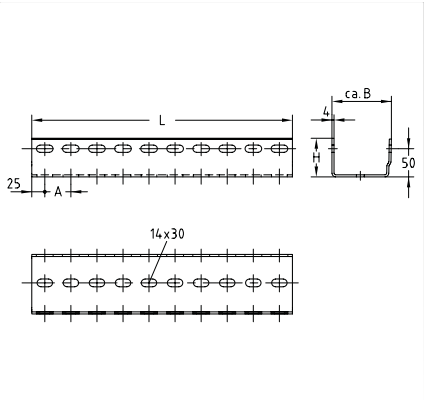

Pour profil Q100

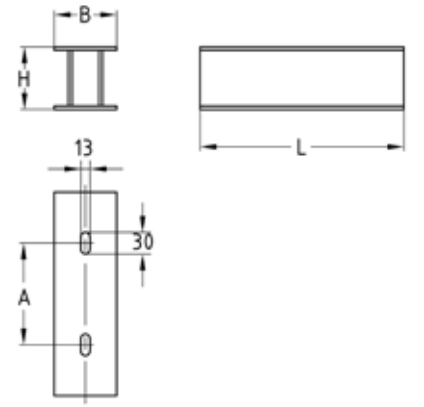

Pour profils Q80, Q150, schéma de principe (peut différer de l'original)

Pour profil Q150

Pour profils	Longueur L [mm]	Dimensions [mm] A	B	H	Poids [kg]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	**167938**	1	Pièce
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	**176056**		Kit
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	**167077**		Pièce

⚠ L'article 176056 est fourni en kit avec deux profilés en U.

09/2026