MPT Verbindingsplaten

thermisch verzinkt

Toepassing

- Thermisch verzinkte verbindingsplaten voor het verbinden van MPT draagprofielen

Uw voordelen

- Snelle verbinding d.m.v. slobgaten in combinatie met MPT Hamerkopbouten
- Thermisch verzinkt voor binnen- en buitengebruik

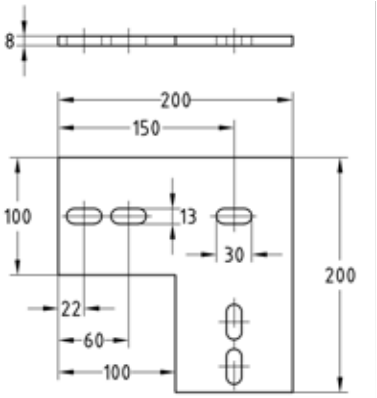

Hoekplaat

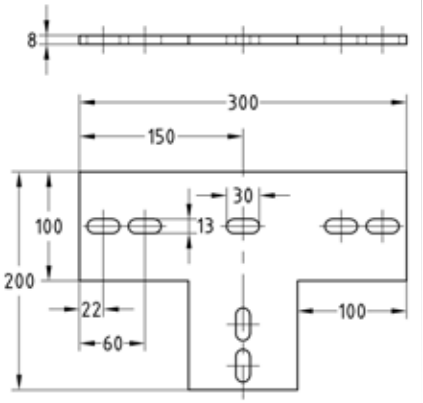

T-plaat

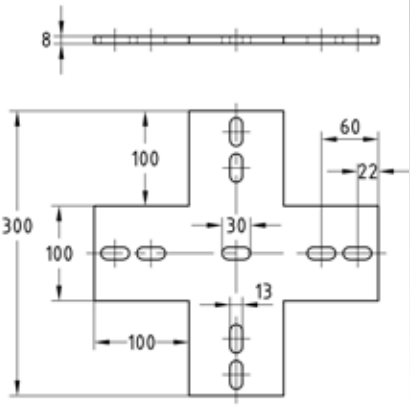

Kruisplaat

Uitvoering	Voor profielen	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Gewicht [kg]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
Hoekplaat	Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	200	200	8	1,75	**151338**	1	Stuk
T-plaat		300			2,33	**151340**		
Kruisplaat	Q100-2,5, Q100-3,5		300		2,9	**151339**		

05/2026

© MÜPRO