# Manchon hexagonal

**avec repère de contrôle, électrozingué**

## Application

- Pour la prolongation et la fixation de tiges et de goujons filetés

## Avantages

- Manchon de raccordement hexagonal taraudé zingué avec trous de contrôle
- Deux trous de contrôle pour vérifier la profondeur de vissage nécessaire des extrémités de tiges

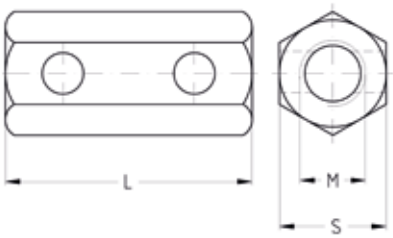

| Filetage | Longueur L [mm] | Diamètre du trou [mm] | Clé [mm] | Charge maximale admissible en traction [N] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 30 | 5 | 13 | 8.100 | **113319** | 100 | Pièce |
| M10 | | | 17 | 12.800 | **113322** | | |
| M12 | 35 | | | 18.600 | **113328** | 50 | |
| M16 | 50 | - | 24 | 34.600 | **113307** | | |

# Manchon de raccordement

**selon DIN EN 10241, électrozingué**

## Application

- Elément de liaison pour la combinaison patin coulissant 4,0 kN et tube fileté ½″
- Pour le raccord et la rallonge des tubes filetés

## Avantages

- Combinaison idéale entre manchon de raccordement et tube fileté pour une fixation résistante à la flexion et très écartée de la structure
- Raccord et rallonge simples et rapides des tubes filetés
- Manchon de raccordement solide et galvanisé selon DIN EN 10241

| Filetage | Longueur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 34 | 26,6 | **147091** | 100 | Pièce |



© MÜPRO