Spansloten

met linkse- en rechtse draad en veiligheidscontroleboringen, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Stelbereik [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	30	4.100	**125025**	100	Stuk
M10	60	40	6.500	**125007**	50	
M12	70	50	9.300	**125013**		
M16	170	120	17.700	**125019**	10	

Draadeinden met linkse- en rechtse draad

voor spansloten, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	**114226**	100	Stuk
M10	60	**113840**		
M12	70	**113992**		
	150	**113921**		
M16	210	**114040**	50	

Draadbussen met zeskant

met dwarsboring, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verlenging en verbinding van draadstangen en draadeinden

Uw voordelen

- Stabiele, gegalvaniseerde zeskant-draadbus met dwarsboring
- Met dwarsboring om de indraaidiepte te controleren

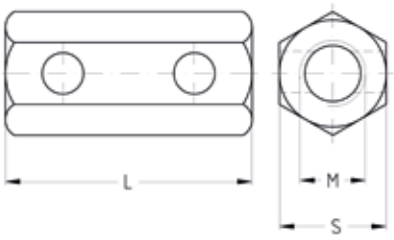

Draad	Lengte L [mm]	Gat-Ø [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8	30	5	13	8.100	**113319**	100	Stuk
M10			17	12.800	**113322**		
M12	35			18.600	**113328**	50	
M16	50	-	24	34.600	**113307**		

© MÜPRO