

Spansloten

met linkse- en rechtse draad en veiligheidscontroleboringen, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	30	125025	100	Stuk
M10	60	40	125007	50	
M12	70	50	125013		
M16	170	120	125019	10	

**Draadeinden met linkse- en rechtse draad**

voor spansloten, gegalvaniseerd

Draad	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	50	114226	100	Stuk
M10	60	113840		
M12	70	113992		
	150	113921		
M16	210	114040	50	

**Draadbussen met zeskant**


met dwarsboring, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verlenging en verbinding van draadstangen en draadeinden

Uw voordelen

- Stabiele, gegalvaniseerde zeskant-draadbus met dwarsboring
- Met dwarsboring om de indraaidiepte te controleren

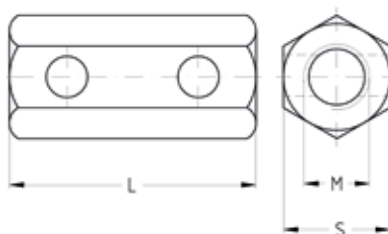

Draad	Lengte L [mm]	Gat-Ø [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	30	5	13	113319	100	Stuk
M10			17	113322		
M12	35	-	24	113328	50	
M16	50			113307		