MÜPRO

Bande percée

électrozinguée ou plastifiée

Application

- Solution économique pour fixations simples

Avantages

- Nombreux accessoires facilitant le montage
- Peut être équipé de la garniture isolante DÄMMGULAST® Junior

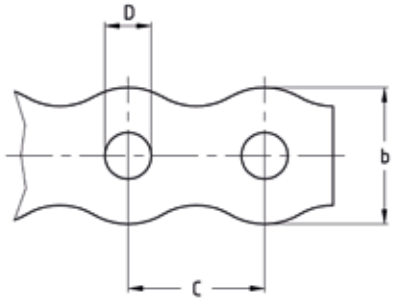

Informations Techniques

Modèle	Largeur b [mm]	Charge maximale admissible [N]
rectiligne, électrozinguée	17	740
ondulée, électrozinguée	12	480
	17	800
plastifiée	19	1.100
	27	1.300

Modèle	Largeur b [mm]	Pour filetage	Diamètre du trou D [mm]	Entraxe du trou C [mm]	Longueur [m]	**Code article**	Condition-nement	Unité
rectiligne, électrozinguée	17	M6	6,5	12	10	**114798**	20	Rouleau
					50	**114804**	1	
ondulée, électrozinguée	12	M5	5,5	14,5	10	**114807**	20	
	17	M6	6,5	20		**114801**		
plastifiée	19			15		**114786**	12	
	27	M8	8,5			**114789**	9	

⚠ Nous livrons les rouleaux de 50 m en dévidoirs pratiques.

Rondelle

pour la fixation de bande percée, électrozinguée

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	**Code article**	Condition-nement	Unité
M6	12	6,4	1,6	**127307**	100	Pièce
M8	16	8,4		**127310**