MÜPRO

Crampon serre-joint

type VSG TKN10, électrozingué

Application

- Pour la fixation de tubes, de gaines, de sprinkler, sur des structures métalliques
- Pour le supportage de colliers ou de rails par l'intermédiaire de tiges filetées

Avantages

- Fixation sans soudure, sans perçage
- Possibilité de réglage après montage
- Résistance importante
- Réglage en hauteur rapide par un coulissement de la tige filetée dans le trou lisse
- Agréé VdS
- Agréé FM dans les dimensions M10 et M12
- Livrable avec un taraudage

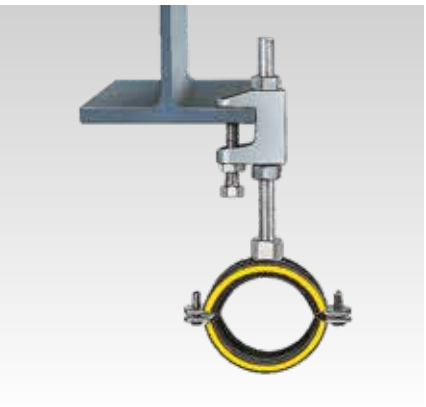

Informations Techniques

FM APPROVED pour M10–M12 — VdS G 4001005 M8–M10 G 4911044 M12

Modèle	Dimension	Charge maximale admissible [N]
avec trou lisse	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
version taraudée	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500

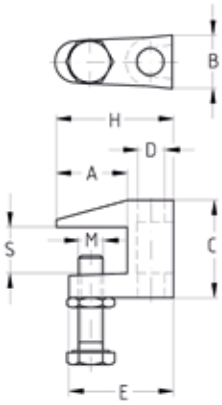

Modèle	Dimension	Épaisseur de serrage S [mm]	VdS	FM	Dimensions [mm] A	B	C	D	E	H	M	**Code article**	Condition-nement	Unité
avec trou lisse	M8	3 - 18	x		21	19	35	9	35	38	8	**130248**	50	Pièce
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	11	41	44	10	**130251**		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	13	48	58		**130257**		
version taraudée	M8	3 - 18	x		21	19	35	M8	35	38	8	**130260**		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	M10	41	44	10	**130252**		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	M12	48	58		**130258**		

Le crampon serre-joint permet des fixations rapides sur les poutres métalliques. Pour le supportage de colliers, passer une tige filetée dans le trou lisse et la bloquer par 2 écrous. A la différence avec un taraudage, il est possible de régler la hauteur, après montage, en desserrant l'écrou inférieur et en serrant l'écrou supérieur sans vissage.

Pour la fixation de tubes de diamètre supérieur à DN 65, l'agrément VdS impose l'utilisation d'un fer plat sécurité.

Agréé FM par VS-Guss AG.

Fer plat de sécurité pour crampon serre-joint

électrozingué

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	**Code article**	Conditionnement	Unité
350	25	3	**123485**	25	Pièce

09/2026