Damwandprofielhangers

gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een ambachtelijke bevestiging van installatierails aan damwand-profielen

Uw voordelen

- Bevestiging mogelijk door middel van klinknagels of boorschroeven aan de zijvlakken
- Licht aan te passen aan verschillende damwandprofielen door buigplaatsen
- Rondgaten aan de uiteinden maken ook een doorsteekmontage met draadstangen M8 en M10 mogelijk
- Keuze uit varianten met draadvrije opening of contramoer met hoogte-regeling
- Toegelaten door VdS voor leiding-bevestiging tot en met DN 50 met draadstangen en contramoer (zie montagehandleiding)

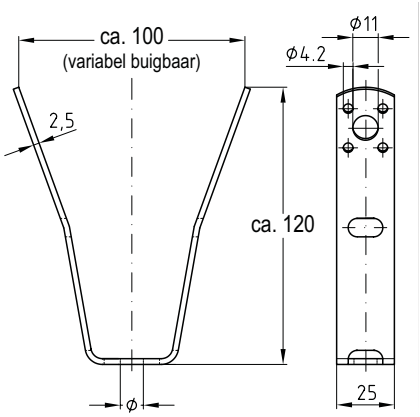

Damwandprofielhanger
met draadvrije opening

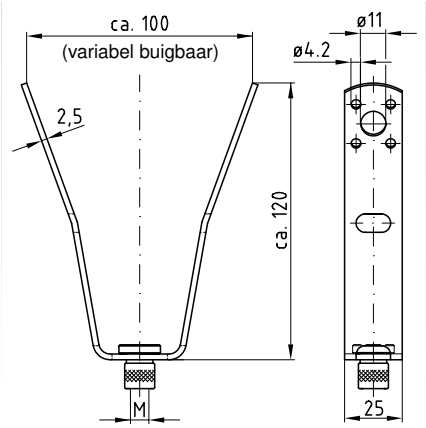

Damwandprofielhanger
met contramoer

De gegevens

VdS G 4880021

Max. aanbevolen belasting [N]	1.300

Uitvoering	Type	VdS	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
met draadvrije opening	Gat Ø 8,5 mm	x	**130205**	100	Stuk
	Gat Ø 10,5 mm	x	**130204**		
met contramoer	M8	x	**130202**		
	M10	x	**130201**		

Bij bevestigingen van de damwandprofielhanger aan de damwand met geharde boorschroeven of blindklinknagels, is het belangrijk om de richtlijnen van de IFBS (Internationale Federatie voor Metaallichtbouw) te volgen.
Gegalvaniseerde boorschroeven met toelating ETA-10/0200 zijn te vinden in hoofdstuk „Ventilatie“.
Bevestigingen met draadstangen en doorsteekmontage kunnen ook rekenkundig gecontroleerd worden.

Damwandprofieltang wordt gebruikt voor de montage. Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk „Gereedschappen“.

© MÜPRO