

Scharnierbeugels


Roestvaststaal

Toepassing

- Scharnierbeugel voor ophangingen en afspanningen, bijvoorbeeld bij vastpunten of bevestigingen bij ontwatering van bruggen

Uw voordelen

- Groot scharnierbereik voor verschillende inbouwsituaties
- Andere materialen en oppervlakbehandelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar

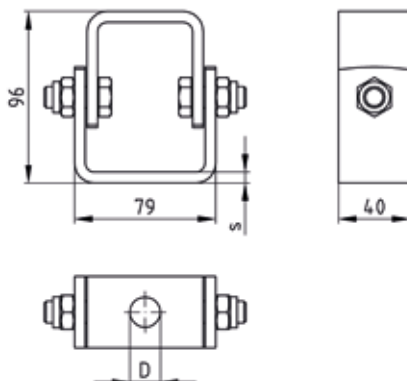

De gegevens

Maat	Trekbelasting bij draaihoek 0° [N]	Trekbelasting bij draaihoek 45° [N]	Max. aanbevolen draaihoek
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	90°
40 x 6 LG 17			

Maat	Voor draad	Diameter D [mm]	Dikte s [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
40 x 6 LG 13	M12	13	6	RVS 3.16	139140	1	Stuk
40 x 6 LG 17	M16	17			130702		

Prijs en levertijd op aanvraag voor opdrachtgerichte vervaardiging.

