MÜPRO

Crampon serre-joint

inox

Application

- Pour la fixation, sur des structures métalliques, de tubes, de gaines, de sprinkler

Avantages

- Fixation sans soudure, sans perçage
- Possibilité de réglage après montage
- Réglage en hauteur rapide par un coulissement de la tige filetée dans le trou lisse
- Résistance importante
- Pour le supportage de colliers ou de rails par l'intermédiaire de tiges filetées

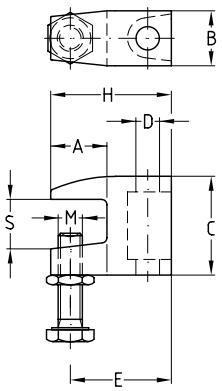

Informations Techniques

Dimension	Charge maximale admissible [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Dimension	Épaisseur de serrage S [mm]	Dimensions [mm]							Matériau Inox 304	Matériau Inox 316	Condition-nement	Unité
		A	B	C	D	E	H	M	Code article	Code article		
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	**130246**	**130245**	15	Pièce
M10					11				**130235**	**130249**		
M12					13				**130239**	**130254**		