


Support articulé galvanisé à chaud

Application

- Support articulé pour le renforcement de points fixes ou pour le contreventement de supportage sous ponts

Avantages

- Grande plage angulaire possible pour de multiples utilisations
- Produit galvanisé à chaud pour une utilisation en extérieur
- Autres matériaux et revêtements sur demande

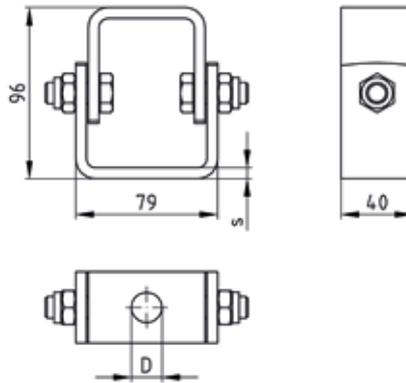

Informations Techniques

Dimension	Charge maximale admissible en traction à 0° [N]	Charge maximale admissible en traction à 45° [N]	Angle d'inclinaison maximal conseillé
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	90°
40 x 6 LG 17			

Dimension	Pour filetage	Épaisseur s [mm]	Diamètre D [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
40 x 6 LG 13	M12	6	13	139133	1	Pièce
40 x 6 LG 17	M16		17	139151		

Taille 40 x 6 LG 17 est fait sur commande, informations de prix et délai sur demande avec quantités.

