

Damwandprofielhangers


met doorgaand gat, thermisch verzinkt

Toepassing

- Voor een ambachtelijke bevestiging van installatierails aan damwandprofielen

Uw voordelen

- Bevestiging mogelijk door middel van klinknagels of boorschroeven aan de zijvlakken
- Licht aan te passen aan verschillende damwandprofielen door buigplaatsen

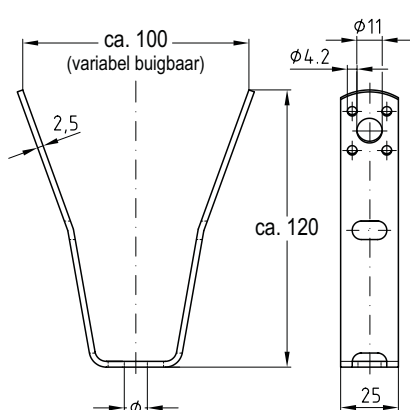

De gegevens

Max. aanbevolen belasting [N]

1.300

Type	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M10	130195	100	Stuk

- !** Bij bevestigingen van de damwandprofielhanger aan de damwand met geharde boorschroeven of blindklinknagels, is het belangrijk om de richtlijnen van de IFBS (Internationale Federatie voor Metaallichtbouw) te volgen. Gegalvaniseerde boorschroeven met toelating ETA-10/0200 zijn te vinden in hoofdstuk „Ventilatie“.
- Bevestigingen met draadstangen en doorsteekmontage kunnen ook rekenkundig gecontroleerd worden.

- i** Damwandprofieltang wordt gebruikt voor de montage. Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk „Gereedschappen“.

