


Fixation pour bac acier
électrozingué

Application

- Pour la fixation sur tôles à ondes trapézoïdales

Avantages

- Fixation par rivets étanches ou vis auto-foreuses aux pans latéraux
- Les trous ronds aux extrémités permettent le montage avec des tiges filetées M8
- Agrée VdS pour la fixation de tubes jusqu'au DN50 montage tiges filetées et contre écrous (les instructions de montage ci-jointes doivent être respectées)
- M10 avec homologation FM pour les supports de tuyaux jusqu'à DN 50

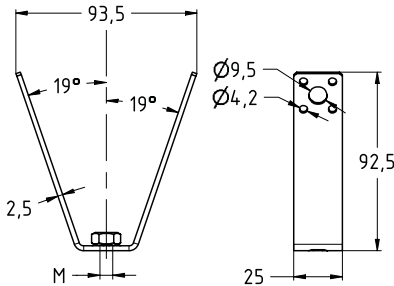

Informations Techniques



Charge maximale admissible [N]	2.000
--------------------------------	-------

Modèle	Type	VdS	FM	Code article	Conditionnement	Unité
avec écrou soudé	M8	x		177509	100	Pièce
	M10	x	x	179821		

- 

Fixation pour bac acier de forme trapézoïdale cintrée. Utiliser des rivets Ø 4 mm (DIN 1725) ou vis auto-foreuses, validée par l'association internationale IFBS. Vis de forage galvanisé avec ETA-10/0200, voir le chapitre « Ventilation ». Installation avec des tiges filetées traversante possible via les trous latéraux.
- 

Pince de fixation disponible dans le chapitre « Outillage ».