Coquille en bois

Application

- Rupture du pont thermique sur des tuyauteries d'eau froide
- Isolation de point fixe pour conduites frigorifiques
- Pied de colonne avec reprise de charges axiales
- Fixation des tuyauteries d'eau glacée en intérieur

Avantages

- Aucun contact direct entre le collier et le tube froid, suppression du pont thermique
- Bonne liaison avec le calorifuge
- Adaptée pour toutes les matériaux de tubes
- Montage sur toutes les parties lisses d'un tube

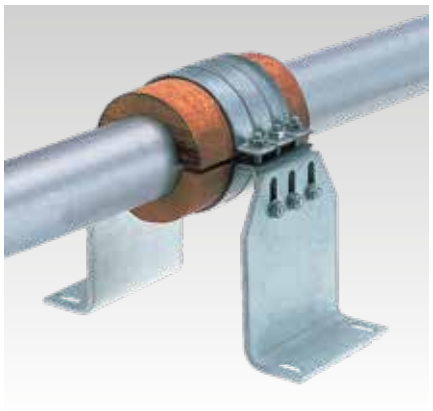

Solution de point fixe sur une tuyauterie d'eau glacée avec STATO® collier et STATO® console

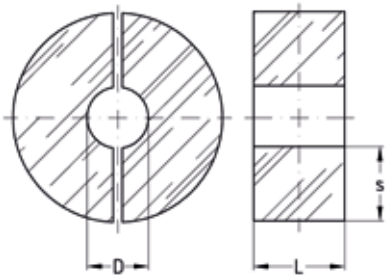

Informations Techniques

Charge maximale admissible axiale (monté avec 3 STATO® Colliers et STATO® Console) [N]	8.000
Résistance à la température	0 °C à +90 °C

Diamètre extérieur du tube D [mm]	Longueur de la coquille L [mm]	Épaisseur d'isolation 30 mm		Conditionnement	Unité
		Coquille en bois	Collier STATO®		
21,3	200	**115883**	**168053**	1	Pièce
26,9		**115960**	**168054**		
33,7		**116183**	**164518**		
42,4		**116295**	**168055**		
48,3		**116334**	**168056**		
60,3		**116454**	**129431**		
64		**116493**	**168058**		
76,1		**116538**	**129291**		
88,9		**116574**	**153945**		
102		**115504**	**168292**		
108		**115540**	**168064**		
110		**115575**	**153946**		
114,3		**115611**			
125		**115647**	**138322**		
133		**115682**	**129306**		
139,7		**115718**	**153947**		
159		**115757**	**168067**		
168,3		**115796**	**152207**		
219,1		**115919**	**129331**		
267		**115996**	**129343**		
273		**116032**	**129398**		

⚠ Conditionnement : 1 pièce = 2 demi-coquilles.

Le calorifugeage des coquilles en bois doit être complété par l'insertion d'un joint silicone étanche entre les deux demi-coquilles et un isolant pare-vapeur sur le système.

Monter les colliers STATO® avec un couple de serrage de 50 Nm.

D'autres longueurs de coquilles, diamètres et épaisseurs d'isolation sont fabriqués sur demande selon vos indications.

09/2026

© MÜPRO