

Console bouwset koudevastpunt

gegalvaniseerd

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- Ideaal leidingvastpunt voor koudwaterleidingen in combinatie met vastpuntbeugel Type 170 FL
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor koudevastpunten

Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling of ter compensatie van oneffenheden
- Ook bijzonder geschikt voor de opname van hoge axiale leidingkrachten




Standaarduitvoering




Zware uitvoering




Bouwset bestaande uit:
2 montagehoeken
2 adapterhoeken
6 slotschroeven M12
6 zeskantmoeren M12
6 onderlegschilden voor M12
Alle delen gealvaniseerd.

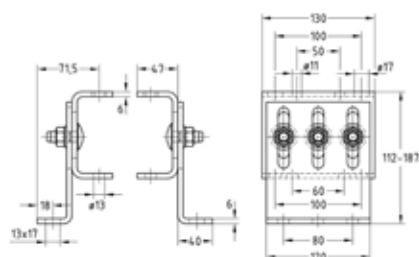

Smalle uitvoering

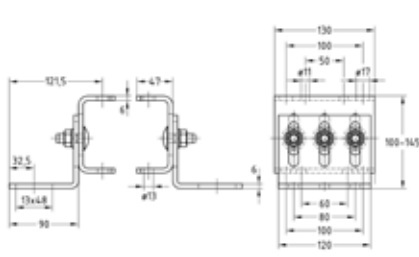

Standaarduitvoering

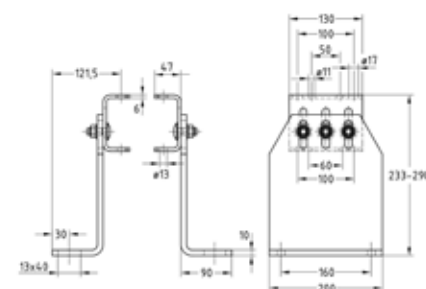


Zware uitvoering

Uitvoering	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Bouwhoogte [mm]	Stelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Smalle uitvoering	76,1 - 219,1	112 - 187	75	167717	1	Stuk
Standaarduitvoering	76,1 - 168,3	100 - 145	45	167121		
Zware uitvoering	219,1 - 355,6	233 - 298	65	167125		



Console bouwset koudevastpunt van DN 400 tot DN 600 op aanvraag leverbaar (artikelnr. 168820).

Console bouwset koudevastpunt gegalvaniseerd

De gegevens					
Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aandraaimoment [Nm] Console
Max. aanbevolen belasting [N] 	axiaal dwars	zie cataloguspagina vastpuntbeugel Type 170 FL			75
		Bouwhoogte min.			
		6.000	8.000	7.000	
		Bouwhoogte max.			
	radiaal	3.000	6.000	7.000	
		Bouwhoogte min.	25.000	25.000	
		20.000			
		Bouwhoogte max.			
		10.000			



Belastingswaarden verwijzen uitsluitend naar console.

Belastingswaarden van de vastpuntbeugel Type 170 FL vindt u op de betreffende pagina van deze catalogus.

