MÜPRO

PHONOLYT® Knopf Festpunkte

verzinkt

Anwendung

- Rohrleitungsfestpunkt mit hervorragendem Schalldämmwert
- Rationeller Festpunkt für Kunststoff- und Gussrohre
- Einsetzbar für Wand-, Decken- und Bodenmontage
- Befestigungsmöglichkeiten alternativ auch mit Kunststoffdübel und Stockschraube, Steckanker, usw.

Ihre Vorteile

- Wenig Montageaufwand durch nur 1 zentrales Anschlussgewinde
- Geringer Wandabstand zum Baukörper
- Problemlose Montage am Baukörper mittels Stahldübel und Gewindestift M10 von MÜPRO
- Silikonfrei

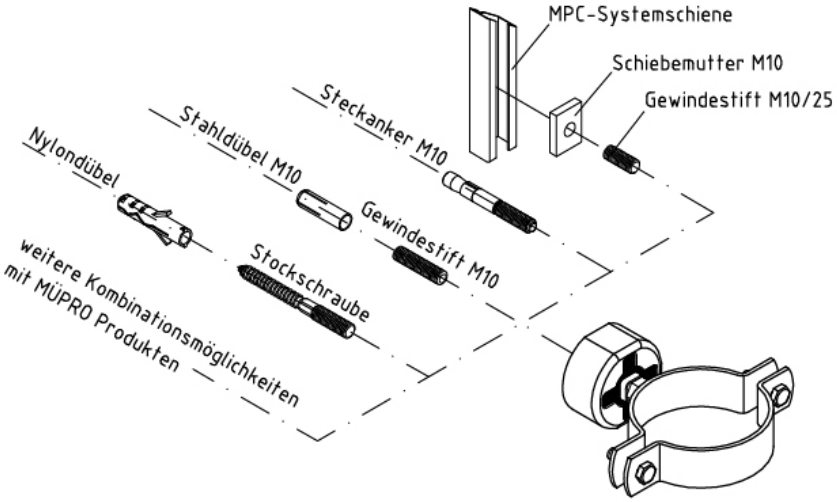

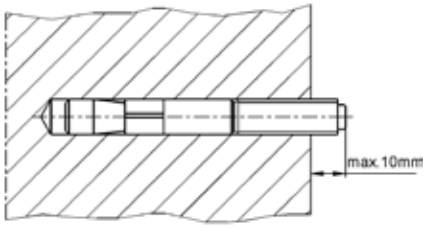

Befestigung am Baukörper:
Der Gewindeüberstand des Dübels bzw. des Gewindestiftes über der Wand- oder Deckenoberfläche darf max. 10 mm betragen!

Produktleistungen

Schallschutz

Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	30
Max. empfohlene Belastung Zug F_Z [N]	1.500
Max. empfohlene Belastung Druck F_D [N]	1.500
Max. empfohlene Belastung axial F_{ax} [N]	1.080

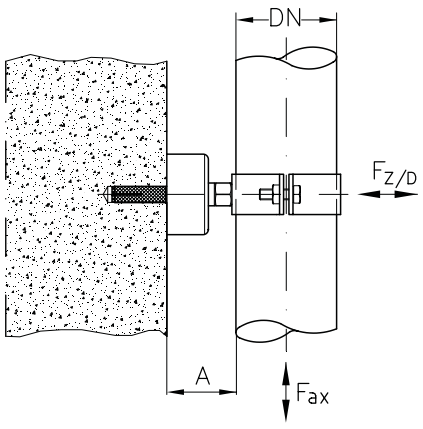

Nennweite DN	Spannbereich [mm]	Wandabstand A [mm]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
70	73 - 78	51	**120438**	5	Stück
80	80 - 85		**120279**		
100	108 - 116		**120434**		

© MÜPRO