

PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte

Doppelbausatz, verzinkt

Anwendung

- Der ideale Baustein für schallentkoppelte Rohrleitungsfestpunkte bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an der Wand-, Decken- und Bodenmontage
- Befestigung von Rohr- und Kanalleitungen bei Bodenmontage
- Ideal geeignet als schallentkoppelnder Rohrleitungsfestpunkt für Steigleitungen


Ihre Vorteile

- Trennt die Rohrleitung schalltechnisch vom Baukörper

- Handwerksgerechte Fallrohrstütze mit perfekter Schallentkopplung
- Doppelbausatz für hohe Belastungen
- Besondere Stärke: auch geeignet für wechselnde Lastrichtungen bei Kunststoffrohren
- Geringster Abstand zum Baukörper möglich
- Stufenlos einstellbarer Wandabstand durch Gewindestifte
- Handwerksgerechte Konstruktion erleichtert die Montage
- Festpunkt für alle Rohrtypen unabhängig von Stützflanschen und Muffen
- Schallreduzierung um bis zu 40 dB(A)
- Silikonfrei



Produktleistungen

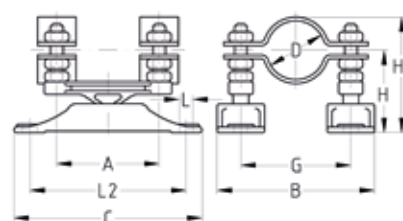

Typ	dB(A) 27	dB(A) 40
Lieferumfang	2 PHONOLYT® Schallentkoppler dB(A) 27, M10 2 STATO® Schellen, 30 x 3 mm, ohne Einlage, verzinkt 4 Gewindestifte M10 12 Sechskantmutter M10	2 PHONOLYT® Schallentkoppler dB(A) 40, M12 2 STATO® Schellen, 40 x 4 mm, ohne Einlage, verzinkt 4 Gewindestifte M12 12 Sechskantmutter M12

Typ	Größe [mm]	Nenn- weite DN	Spann- bereich [mm]	Gewindestifte	Maße [mm]								Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
					A	B	C	G	H	H1	L	L2			
dB(A) 27	32	25	32 - 35	M10 x 55 mm	80	98	147	61	62 - 71	82 - 105	11	122	120352	1	Stück
	42,4	32	40 - 42,4			75		86 - 95		120356					
	48,3	40	48,3 - 50			80		89 - 98		120360					
	56	50	56 - 60,3			92		96		120371					
dB(A) 40	60,3		60,3 - 61	M12 x 80 mm	126	163	227	103	95 - 102	130 - 138	13	194	120408		
	76,1	70	76,1 - 80	M12 x 100 mm		180		120	95 - 122	139 - 167			120413		
	82,5	80	80 - 83			187		127	140 - 168	168462					
	88,9	90	88 - 90			193		133	146 - 174	120375					
	110	100	110 - 112	M12 x 110 mm		217		157	95 - 132	157 - 190			120391		
	125	125	125 - 127			231		171	164 - 202	120365					
	133		133 - 135			243		183	169 - 207	120395					
	139,7		137 - 140			246		186		168464					
	159	150	159 - 166	M12 x 130 mm		269		209	95 - 152	182 - 240			120399		
	200	200	199 - 202	M12 x 150 mm		284		224	95 - 172	199 - 276			168465		
	212		210 - 212			319		259		207 - 285			120403		

Zulässige Belastungen siehe Kapitel „Technische Informationen“.