

PHONOLYT® Leidingvastpunten

Dubbele bouwset, gegalvaniseerd

Toepassing

- De ideale bouwsteen voor geluidsontkoppelende vastpuntmontage bij geluidsnormen volgens DIN 4109 en VDI 4100
- Ideaal voor de bevestiging van leidingen aan wand, plafond en vloer
- Bevestiging van leidingen en kanalen bij montage op de vloer
- Geschikt als geluidsontkoppelend leidingvastpunt bij stijgleidingen


Uw voordelen

- Scheidt de leiding geluidstechnisch van het bouwwerk
- Afvoersteun met doordachte constructie en perfecte geluidsontkoppeling

- Dubbele bouwset voor hoge belastingen
- Extra bijzonderheid: ook goedgekeurd voor wisselende belastingrichtingen bij kunststofleidingen
- Zeer kleine afstand tot het bouwlichaam mogelijk
- Traploos instelbare wandafstand met behulp van draadeinden
- Ambachtelijke constructie vereenvoudigt de montage
- Vastpunt voor alle typen afvoerleidingen, onafhankelijk van steunflensen en moffen
- Geluidsreductie tot maximaal 40 dB(A)
- Vrij van siliconen



De gegevens

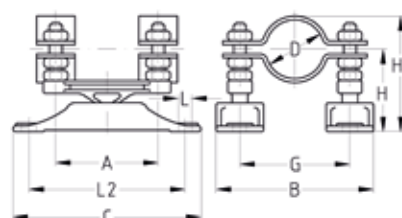

Type	dB(A) 27	dB(A) 40
Leveringsomvang	2 PHONOLYT® dB(A) 27, M10 2 STATO® beugels, 30 x 3 mm, zonder inlegstrip, gegalvaniseerd 4 draadeinden M10 12 zeskantmoeren M10	2 PHONOLYT® dB(A) 40, M12 2 STATO® beugels, 40 x 4 mm, zonder inlegstrip, gegalvaniseerd 4 draadeinden M12 12 zeskantmoeren M12

Type	Maat [mm]	Nominale diameter DN [mm]	Klem-bereik [mm]	Draadeinden	Afmetingen [mm]								Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
dB(A) 27	32	25	32 - 35	M10 x 55 mm	80	98	147	61	62 - 71	82 - 105	11	122	120352	1	Stuk
	42,4	32	40 - 42,4			112		75		86 - 95			120356		
	48,3	40	48,3 - 50			117		80		89 - 98			120360		
	56	50	56 - 60,3			129		92		96			120371		
dB(A) 40	60,3		60,3 - 61	M12 x 80 mm	126	163	227	103	95 - 102	130 - 138	13	194	120408		
	76,1	70	76,1 - 80	M12 x 100 mm		180		120	95 - 122	139 - 167			120413		
	88,9	90	88 - 90			193		133		146 - 174			120375		
	110	100	110 - 112	M12 x 110 mm		217		157	95 - 132	157 - 190			120391		
	125	125	125 - 127			231		171		164 - 202			120365		
	133		133 - 135			243		183		169 - 207			120395		
	159	150	159 - 166	M12 x 130 mm		269		209	95 - 152	182 - 240			120399		
	212	200	210 - 212	M12 x 150 mm		319		259	95 - 172	207 - 285			120403		

Zie het hoofdstuk „Technische informatie“ voor de toelaatbare belastingswaarden.