

Steunkrachtadapters

gegalvaniseerd

Toepassing

- De stabiele bevestiging bij een grote afstand tot het bouwlichaam
- Geschikt als vastpunt in combinatie met draadbuis en schroefbuis klem met sok aansluiting
- Toepasbaar als bevestiging bij grote wandafstand met draadbuis en veiligheidsverbinder

Uw voordelen

- Stabiele constructie, ook bij verhoogde krachten axiaal en radiaal op de leiding
- Rationele bevestiging met slechts één plug
- Variabele montageafstand, ter plaatse te bepalen door aanpassing van de lengte van de draadbuisnippel
- Met zeskantkop SW 36 voor een probleemloze montage
- Te combineren met buisklemmen met draadsok




Montage als vaste bevestiging met draadbuis en schroefbuis klem met steunkrachtadapter

- Stabiele uitbreiding mogelijk met veiligheidsverbinder voor de aansluiting van buisklemmen met schroefdraad M10



De gegevens

Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen buigmoment [Nm]
M10	10.000	65

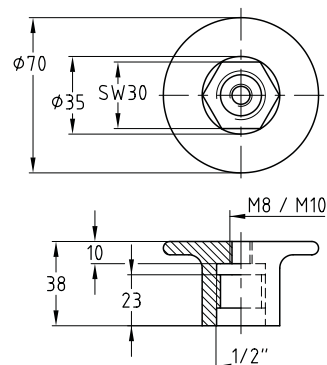

Aansluitdraad	Voor buisdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M10	1/2"	129780	1	Stuk

- ⚠ Voor leidingvastpunten kunnen er uitsluitend buisklemmen zonder inlegstrip worden gebruikt.
De maximale doorbuigbelasting van de draadbuis is in acht te nemen.
De vermelde belastingswaarde geldt voor aansluitschroef met kwaliteitsklasse 8.8 op staal.

- ℹ Veiligheidsverbinder (voor steunkrachtadapter), zie hoofdstuk „Montagetoebereiden“.