

Pendelaufhänger

verzinkt

Anwendung

- Lospunktbefestigung für hängende Rohrleitungen - ermöglicht axiale sowie radiale Rohrbewegungen
- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Besonders geeignet bei größeren Deckenabständen
- Bei der Montage von Pendelaufhängern mit MPR-Schnellbefestigern ist der den Produkten beigefügte Montagehinweis zu beachten

Ihre Vorteile



- Freiheitsgrad 360°
- Große Auslenkung aus der Senkrechten
- Aufgabengerechte Anpassung der Rohrhöhe durch entsprechende Gewindestangenlänge
- Durch die Einschraubtiefe des Gewindes feinregulierbare Höheneinstellung
- Einschraubtiefe durch Sicherheitskontrollöffnung erkennbar (lange Ausführung)
- Kurze Ausführung für geringe Bauhöhen



Pendelaufhänger, kurz



Pendelaufhänger, lang

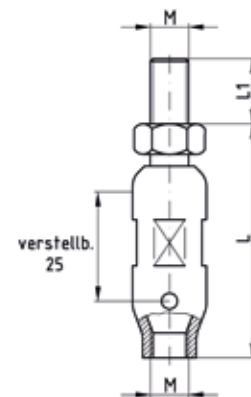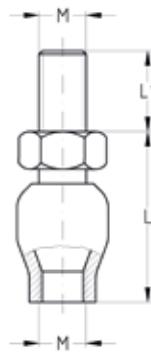

Produktleistungen



Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3.500



Ausführung	Anschlussgewinde	Länge L [mm]	Gewindelänge L1 [mm]	Auslenkung aus der Senkrechten	Höhenverstellbereich bis [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
kurz	M8	34	18	bis 12°	-	120231	100	Stück
	M10	70				120227	50	
lang, mit Sicherheitskontrollbohrung	M8	35	57 18 20		25	120223		
	M10	61				120208		
	M12					120211		
	M10	60				120196		
lang, größere Auslenkung	M10	60	18	bis 22°				



Zur sicheren, verkantungsfreien Rohrführung müssen pro Befestigungspunkt zwei Pendelgelenke vorgesehen werden. Die Gewindestange ist mit Kontermutter gegen Lösen zu sichern.