Curseur à glissière 2,3 kN

électrozingué

Application

- Pour le traitement de la dilatation due à des variations de températures
- Pour le supportage de tubes en suspension, au plafond et au sol
- Support coulissant pour les tubes suspendus ou en colonne
- Montage en croix pour une dilatation bilatérale

Avantages

- Conception spéciale pour encombrement réduit
- Grande longueur de coulissement pouvant atteindre 76 mm
- Grande souplesse d'utilisation par triple possibilité de fixation des colliers
- Suivant les cas, monter un ou deux colliers
- Curseur pour le guidage axial en cas de dilatation des réseaux d'eau chaude

Montage au plafond avec chevilles mécaniques M8

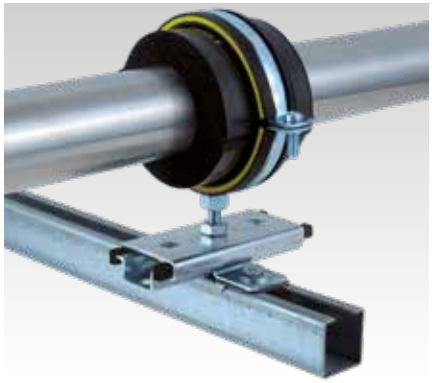

Montage d'un collier coquille sur un rail d'installation MPC

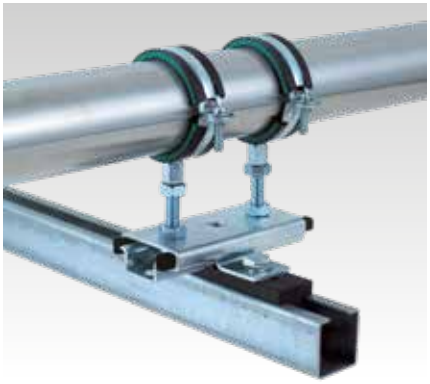

Combinaison d'une glissière plastique et du curseur à glissière sur un rail d'installation MPC

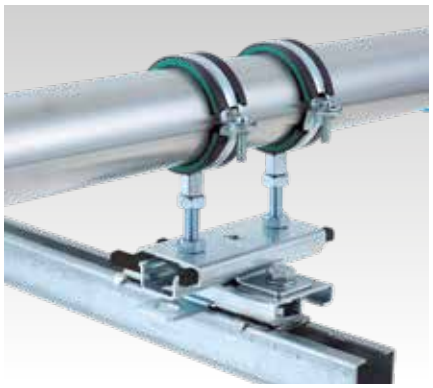

Combinaison de deux curseurs à glissière sur un rail d'installation MPC, sens longitudinal, pour le guidage bilatéral de la dilatation

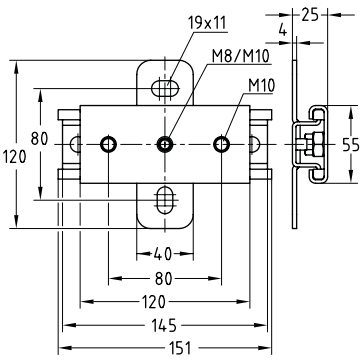

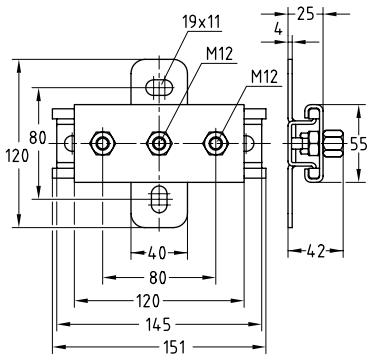

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu ≥ M10

Charge maximale admissible [N]	2.300
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C

Filetage	Longueur de déplacement maximale [mm]	**Code article**	Conditionnement	Unité
M8/M10	76	**130662**	25	Pièce
M12		**139199**		

⚠ Lors de la fixation de deux glissières en disposition croisée, l'utilisation d'un écrou hexagonal avec rondelle, réf. 121079, est recommandée.

09/2026