

Glijseeën 2,3 kN


Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafondmontage, verticale leidingen, vloermontage of kruisbevestiging
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding

Uw voordelen

- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montage-ruimte
- Grote glijweg van maximaal 76 mm
- Hoge toepassingsflexibiliteit door drievoudige bevestigingsmogelijkheid van buisklemmen
- Afhankelijk van de toepassing kunnen één of twee buisklemmen bevestigd worden

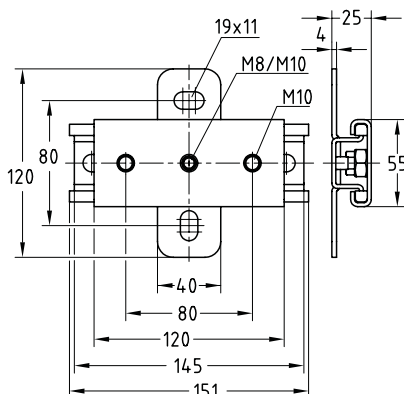

Plafondmontage met staalpluggen M8



Montage van twee glijseeën in kruisverband, bevestigd op MPC Systeem-rail, lengte

De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]	2.300
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +100 °C

Aansluitdraad	Max. schuifbeweging [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	76	148349	148345	25	Stuk