Glijsleeën 2,3 kN

Roestvaststaal

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafond- en vloermontage
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding

Uw voordelen

- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montageruimte
- Grote glijweg van maximaal 76 mm
- Hoge toepassingsflexibiliteit door drievoudige bevestigingsmogelijkheid van buisklemmen
- Afhankelijk van de toepassing kunnen één of twee buisklemmen bevestigd worden

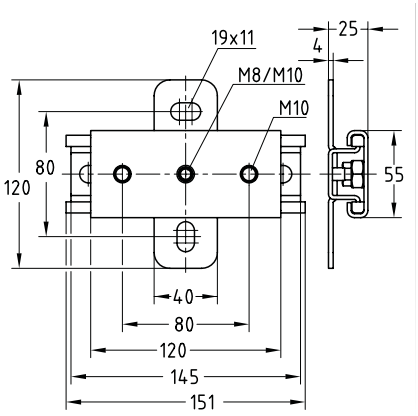

Plafondmontage met staalpluggen M8

Montage van twee glijsleeën in kruisverband, bevestigd op MPC Systeemrail, lengte

De gegevens

Getest op brandveiligheid M10

Max. aanbevolen belasting [N]	2.300
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +100 °C

Aansluitdraad	Max. schuifbeweging [mm]	**Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.**	**Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	76	**148349**	**148345**	25	Stuk

05/2026

© MÜPRO