# Curseur à glissière 4 kN

**électrozingué**

## Application

- Pour le traitement de la dilatation due à des variations de températures
- Pour le supportage de tubes en suspension, au sol ou mural avec une console rail
- Support coulissant pour les tubes suspendus ou en colonne
- Montage en croix pour une dilatation bilatérale

## Avantages

- Curseur à glissière à faible frottement pour des charges importantes
- Conception spéciale pour encombrement réduit
- Grande longueur de coulissement pouvant atteindre 216 mm
- Grande flexibilité d'utilisation grâce aux 3 possibilités de fixation avec un taraudage de M12, M16 et un filetage ½"
- Suivant les cas, monter un ou deux colliers
- Montage simple et rapide grâce aux marquages
- Platine de base adaptée pour les système de rail MPC, MPR et MPT
- Curseur pour le guidage axial en cas de dilatation des réseaux d'eau chaude
- Pour la gestion d'une dilatation bilatérale, il est possible de monter un courseur à glissière 4 kN sur son adapteur

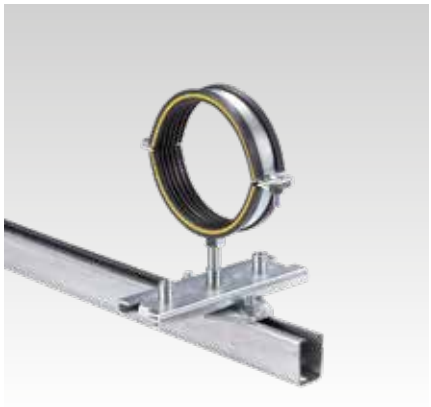

Montage d'un collier à vis aves embase M16 sur un rail MPC

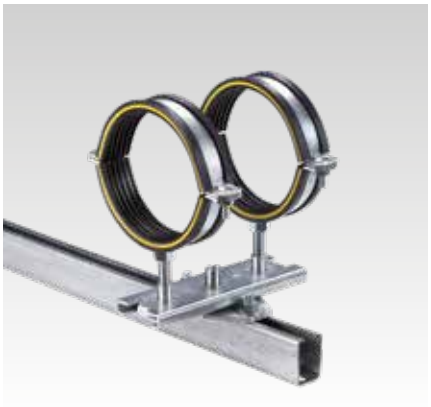

Montage de deux colliers à vis avec embase M16 sur un rail MPC

Montage de deux colliers à vis avec embase M16 sur une console MPT Q100

## Informations Techniques

Testé à la résistance au feu ≥ M12

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible [N] | 4.000 |
| Résistance à la température | -40 °C à +100 °C |

| Filetage | Longueur de déplacement maximale [mm] | **Code article** | Condition-nement | Unité |
|---|---|---|---|---|
| M12/M16/½" | 216 | **139936** | 1 | Pièce |

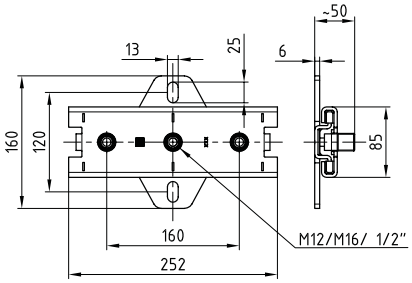


## Adapteur de curseur à glissère 4 kN pour dilatation bilatérale

électrozingué

| Longueur de déplacement maximale [mm] | **Code article** | Conditionnement | Unité |
|---|---|---|---|
| 216 | **139947** | 1 | Pièce |

**Pour une installation bilatérale utiliser les produits suivants :**

Vis tête ronde collet carré, DIN 603, M12 x 30 mm, zinguée, code article 143876

Ecrou hexagonal, DIN 934, M12, zingué, code article 105447

Rondelle, DIN 125, M12, zinguée, code article 127286

09/2026