

Glijseeën Type DS-2


met twee buisklemmen, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Bij voorkeur voor geïsoleerde leidingen
- Voor isolatiediktes tot en met 140 mm

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie

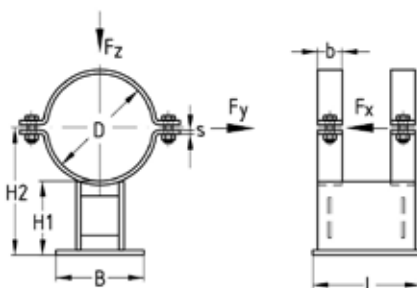

De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte	Sluitbouten en moeren	Identificatie voor bouten
S235JR (St37)	W37	zwart	OR	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd	SG
		thermisch verzinkt	OF	kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SF

Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]						Belasting			Gewicht [kg]	Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.	Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	115980	116254	1	Stuk
	193,7					247					13,76	115982	116260		
200	216	60	10	220	150	258	260	14	14	28	14,2	115985	116266		
	219,1					260					14,3	115989	116272		
250	267	60	10	220	150	284	260	17	17	34	18,65	115992	116278		
	273					287					18,79	115995	116284		
300	315	70	10	300	150	308	300	19	19	38	20,37	115998	116290		
	323,9					312					20,58	116001	116296		
350	355,6	70	10	300	150	328	300	20,5	20,5	41	21,44	116004			
	368					334					21,91	116007	116309		
400	406,4	70	10	300	150	353	300	21,5	21,5	43	33,53	116010	116315		
	419					360					34,03	116013	116321		
500	508	70	10	300	150	404	300	23	23	46	37,27	116016	116327		
	521					411					37,92	116019	116333		
600	610	60	8	220	150	455	260	25	25	50	41,47	116022	116339		
350	355,6					328		20,5	20,5	41	22,365		116302		

Bestelvoorbeeld: Dubbele verbindingstripslijp uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, slijp thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 406,4 mm.

Artikelnr.: 116315, Type: DS-2-W37-OF-SF-406,4

⚠ Glijp met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.