MÜPRO

# Patin type LP-2

**avec deux colliers, DIN 3567**

## Application

- Idéal pour la fixation de tuyauteries à charges lourdes
- Pour épaisseur d'isolation allant jusqu'à 80 mm

## Avantages

- Livrable sur demande en d'autres dimensions
- Disponible sur demande avec platine coulissante en polyamide
- Livrable sur demande en exécution inox ou prépeinte

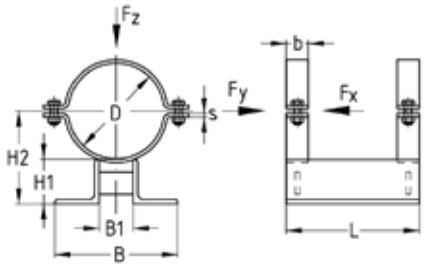

## Informations Techniques

| Matériau | Code de matériau | Surface | Code de surface | Fermeture vis et écrous | Code de vis |
|---|---|---|---|---|---|
| S235JR (St37) | W37 | brut | OR | Classe de résistance 8.8, électrozingué | SG |
| | | galvanisé à chaud | OF | Classe de résistance 8.8, galvanisé à chaud | SF |

| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tube D [mm] | Dimensions [mm] b | s | B | B1 | H1 | H2 | L | Charge Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | Poids [kg] | **Modèle W37-OR-SG Code article** | **Modèle W37-OF-SF Code article** | Condition-nement | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 191 | 50 | 8 | 269 | 69 | 102 | 198 | 300 | 10 | 10 | 20 | 14,74 | **116257** | **116209** | 1 | Pièce |
| | 193,7 | | | 270 | 70 | | 199 | | | | | 14,8 | **116263** | **116212** | | |
| 200 | 216 | | | 277 | 77 | 101 | 209 | | | | | 15,21 | **116269** | **116215** | | |
| | 219,1 | | | 278 | 78 | | 211 | | 10,5 | 10,5 | 21 | 15,3 | **116275** | **116218** | | |
| 250 | 267 | 60 | | 294 | 94 | 100 | 233 | | 11,2 | 11,2 | 22,4 | 18,21 | **116281** | **116221** | | |
| | 273 | | | 296 | 96 | | 236 | | | | | 18,33 | **116287** | **116224** | | |
| 300 | 315 | | | 310 | 110 | 99 | 256 | | | | | 19,41 | **116293** | **116227** | | |
| | 323,9 | | | 313 | 113 | 98 | 260 | | | | | 19,6 | **116299** | **116230** | | |
| 350 | 355,6 | | | 324 | 124 | 97 | 275 | | | | | 20,87 | **116306** | **116233** | | |
| | 368 | | | 328 | 128 | | 281 | | | | | 21,32 | **116312** | **116236** | | |
| 400 | 406,4 | 70 | 10 | 342 | 142 | 98 | 301 | | 13,1 | 13,1 | 26,2 | 28,58 | **116318** | **116239** | | |
| | 419 | | | 346 | 146 | 97 | 307 | | | | | 29,07 | **116324** | **116242** | | |
| 500 | 508 | | | 376 | 176 | 95 | 349 | | 14,5 | 14,5 | 29 | 32,15 | **116330** | **116245** | | |
| | 521 | | | 380 | 180 | | 355 | | | | | 32,78 | **116336** | **116248** | | |
| 600 | 610 | | | 410 | 210 | 92 | 397 | | 14,9 | 14,9 | 29,8 | 36,17 | **116342** | **116251** | | |

**Exemple de commande :** Patin à profil en L en S235JR (St37) avec 2 colliers, patin galvanisé à chaud, avec vis et écrous galvanisés à chaud, classe de résistance 8.8, pour tubes de 267 mm de diamètre extérieur.

**Code article : 116221, Type : LP-2-W37-OF-SF-267,0**

⚠ Patin disponible sur demande avec platine polyamide.



© MÜPRO